

**ISOTRA®**

PERGOLY

... chráni vaše súkromie.

PERGOLA MIRA 4, MIRA 2

Samonosná pergola MIRA 4 alebo pergola MIRA 2 s rafinovaným a inovatívnym dizajnom. Strecha z hliníkových lamiel, ktoré možno orientovať od 0° do 140° s tesnením a bočným odtokom vody. Do pergoly možno integrovať LED bodové osvetlenie, tieniace prvky - screenovú roletu či vonkajšiu žalúziu a tiež anti-snow systém - systém proti zasnežovaniu lamiel.

Pergoly Mira predstavujú syntézu pevnej a stabilnej konštrukcie a inovatívneho prevedenia lamiel, vrátane príslušných komponentov. Okrem dynamických testov spĺňajú pergoly Mira tiež prísne nároky na statické skúšky rovnomerného zaťaženia lamiel v uzavretej polohe s hmotnosťou až 140 kg/m². Pergoly spĺňajú požiadavky 6. triedy odolnosti proti vetru.

PREDNOSTI A VÝHODY

INOVATÍVNY DIZAJN

HLINÍKOVÉ LAMELY S ORIENTÁCIOU 0° AŽ 140°

BOČNÝ ODTOK VODY INTEGROVANÝ DO STOJKY

OCHRANA PROTI DAŽĎU A SNEHU (MAX. ZAŤAŽENIE 140 kg/m²)

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI VETRU

MOŽNOSŤ INTEGRÁCIE SCREENOVÝCH ROLIET ČI VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ

MOŽNOSŤ AFINITY PERGOL

VYSVĚTLIVKY



dialľkový ovládač

ISOTRA Quality

Značka symbolizujúca mnohoročnú tradíciu, nevyčísľiteľné investície do vlastného vývoja, používanie kvalitných materiálov, technologickú vyspelosť, spoľahlivú prácu stoviek zamestnancov a mnoho ďalších parametrov, ktoré tvoria jeden celok - finálny výrobok spoločnosti ISOTRA.



PERGOLA MIRA 4


Mira 4 je samonosná pergola so 4 základnými stĺpkami. Strechu pergoly tvoria hliníkové lamely, ktoré možno orientovať od 0° do 140° s tesnením a bočným odtokom vody. Pergolu Mira 4 možno spriahnuť v modulovom systéme vedľa seba alebo za sebou.

Do pergoly je možné integrovať LED bodové osvetlenie. Pergolu možno rozšíriť o tieniace prvky - screenové rolety či vonkajšie žalúzie a doplniť o dažďovýj a teplotný snímač v prípade použitia anti-snow systému proti zasnežovaniu lamiel.

Pergola	Provedenie	Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)	Garantovaná plocha (m ²)
		min.	max.	min.	max.	max.	max.
MIRA 4	motor	2 000	7 000	2 000	4 500	3 000	31,5

Prednosti a výhody

- Hliníkové lamely s orientáciou 0° až 140°.
- bočný odtok vody integrovaný do stojky.
- ochrana proti dažďu a snehu (max. zaťaženie 140 kg/m²).
- vysoká odolnosť proti vetru.
- možnosť integrácie screenových roliet či vonkajších žalúzií.
- možnosť afinity pergol.
- ľubovoľná RAL farba konštrukcie vrátane antracitovej štruktúry.

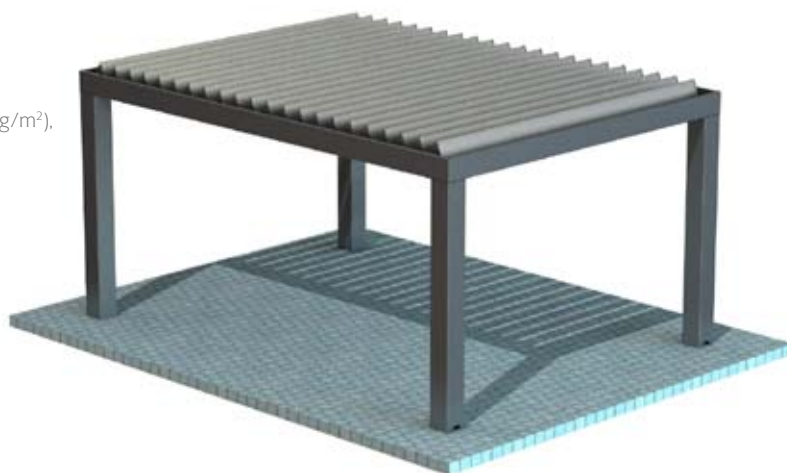

Variety montáže

- Pergola MIRA 4 je samostatná s možnosťou kotvenia stojok do podlahy.

Ovládanie



Základné farebné prevedenia

konštrukcie a lamiel



RAL 9003 biela



RAL 9006 svetle strieborná



RAL 7016 antracitovo sivá




RAL 8014 hnedá




V01 perleťovo strieborná




V05 čierna pieskovaná




0°



45°



90°



140°





MIRA 2


Mira 2 je samonosná pergola s 2 základnými stĺpkami a kotvením do steny. Strechu pergoly tvoria hliníkové lamely, ktoré možno orientovať od 0° do 140° s tesnením a bočným odtokom vody. Pergolu Mira 2 možno spriahnuť v modulovom systéme vedľa seba alebo za sebou.

Do pergoly je možné integrovať LED bodové osvetlenie. Pergolu možno rozšíriť o tieniace prvky - screenové rolety či vonkajšie žalúzie a doplniť o dažďový a teplotný snímač v prípade použitia anti-snow systému proti zasnežovaniu lamiel.

Pergola	Provedenie	Dĺžka (mm)		Šírka (mm)		Výška (mm)	Garantovaná plocha (m ²)
		min.	max.	min.	max.	max.	max.
MIRA 2	motor	2 000	7 000	2 000	4 500	3 000	31,5

Prednosti a výhody

- Hliníkové lamely s orientáciou 0° až 140°.
- bočný odtok vody integrovaný do stojky,
- ochrana proti dažďu a snehu (max. zaťaženie 140 kg/m²).
- vysoká odolnosť proti vetru.
- možnosť integrácie screenových roliet či vonkajších žalúzií.
- možnosť afinity pergol.
- ľubovoľná RAL farba konštrukcie vrátane antracitovej štruktúry.

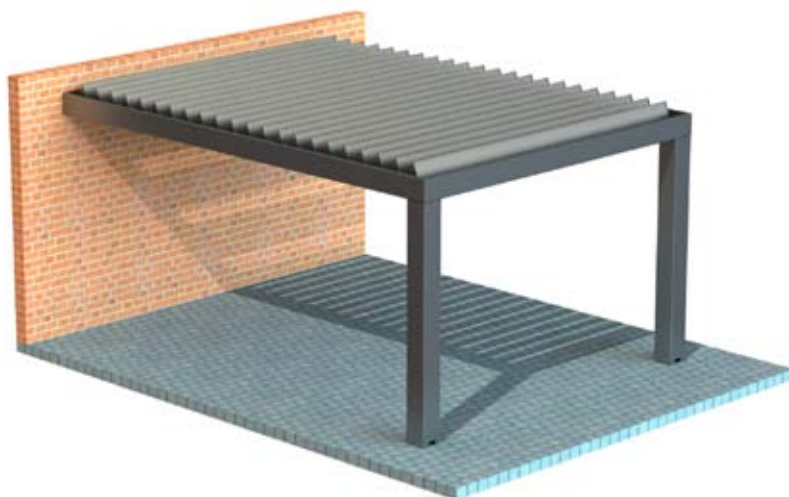

Variety montáže

- Pergola MIRA 2 je samostojná s možnosťou kotvenia stojok do podlahy a kotvením profilu do steny.

Ovládanie



Základné farebné prevedenia

konštrukcie a lamiel



RAL 9003 biela



RAL 9006 svetle strieborná



RAL 7016 antracitovo sivá




RAL 8014 hnedá




V01 perleťovo strieborná




V05 čierna pieskovaná




0°



45°



90°



140°





ISOTRA, a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**


Fax: +420 553 685 110

Mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.sk

Vydanie 05/2018

ISOTRA Partner:

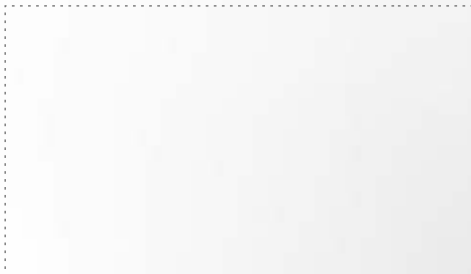

... chráni vaše súkromie.