cz

ISOTRA®

TECHNICKÝ MANUÁL

PLISSE

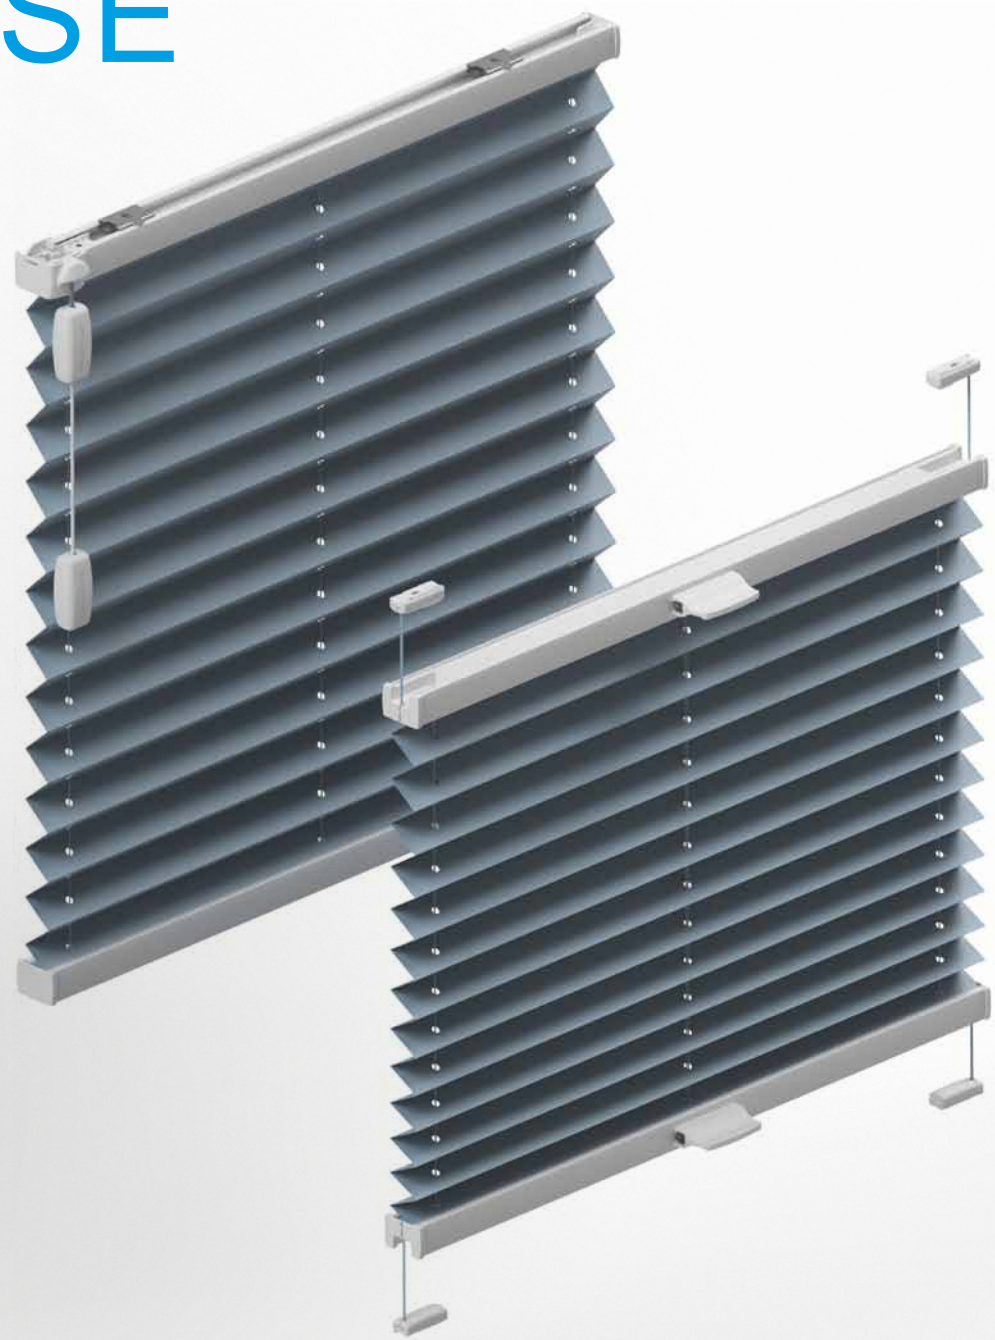

Obsah

Typy plisse 3

Barevná provedení profilů a plastových dílů 5

Ovládání 6

Fotometrické hodnoty plisse 9

Důležitá upozornění týkající se bezpečnosti dětí 10

Údržba plisse 11

Plisse s bočním vedením a volně visící pro vertikální obdélníková okna 12

Plisse s bočním vedením a volně visící pro vertikální okna atypických tvarů 18

Plisse pro střešní okna DFC s bočními vodícími lištami 26

Podhledová a stropní plisse pro obdélníková okna 28

Podhledová a stropní plisse pro okna atypických tvarů 30

Plisse s bočním vedením pro trojúhelníková a oblouková okna 35

Vyměření 38

ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek - finální výrobek společnosti ISOTRA.

1 Plisse s bočním vedením a volně visící

pro vertikální obdélníková okna

VS 1

VS 2

VS 3


VS 3 SD

VS 2 Slide Comfort

VS 2 KL

F 1


F 2

F 3



2 Plisse s bočním vedením a volně visící

pro vertikální okna atypických tvarů


VS 4

VS 4 S

VS 5

VS 5 SD

VS 6

VS 6 SD


VS 7


VS 8


VS 9

VS 10

F Slope 1

F Slope 2


F Slope 3



3 Plisse pro střešní okna

DFC s bočními vodicími lištami,

DF Comfort 20

DF Comfort 30



4 Podhledová a stropní plisse

pro obdélníková okna

PL 11



5 Podhledová a stropní plisse

pro okna atypických tvarů



PL 30



PL 31



PL 32

PL 33



PL 40



PL 41



PL 42



6 Plisse s bočním vedením

pro trojúhelníková okna a oblouková okna



SD 2



SD 3



SR 1S



7 Vyměření

Všeobecné informace pro všechna provedení a varianty

Barevná provedení profilů a plastových dílů

Pro převážnou část plisse lze dodávat 5 standardních barev profilů: bílá matná, černohnědá matná, antracitová matná, stříbrná eloxovaná a bronzová eloxovaná.
Pro jednotlivé modely navíc nabízíme ještě barvy šedá matná a hliníková kartáčovaná (za příplatek). Aktuálně dostupné barvy naleznete na příslušných stranách modelových typů v této ceníkové a technické části. Profily jsou na přání dostupné také v barvách RAL. Cena a dodací lhůta na vyžádání.

Lišty a plastové díly jsou dodávány v následujících barvách.

	Barva profilu	Plastové díly
	01 bílá matná	01 bílá
	02 stříbrná (eloxovaná)	02 šedá
	05 černohnědá matná	05 černohnědá
	06 bronzová (eloxovaná)	06 bronzová
	12 antracitová matná	12 antracit
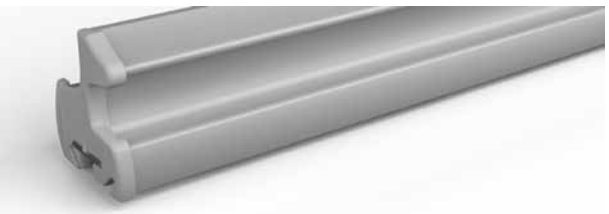	03 šedá matná Pouze VS 2 Slide Comfort a DF Comfort	03 šedá

Varianty ovládání

Ovládání plisse s bočním vedením

Ovládací rukojeť

- Objednávky bez upřesnění jsou standardně dodávány s touto ovládací rukojetí.
- Možnost ovládání ovládací tyčí.

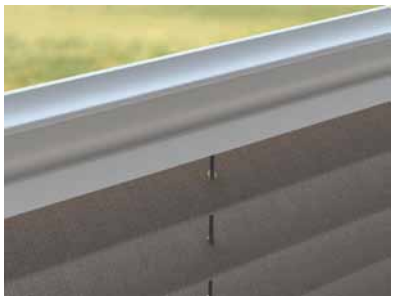

Lišta rukojeti VS 2 Slide Comfort

- Objednávky zařízení VS 2 Slide Comfort jsou zásadně dodávány s lištou rukojeti.
- Díky použití lišty rukojeti chybí jakékoliv vyčnívající ovládací prvky.
- Možnost ovládání ovládací tyčí.

Ovládání plisse volně visící

Tento modelový typ má vždy napevno namontovanou horní lištu a volně lištou se spodní lištou.

Ovládání brzdovou šňůrou (příplatek)

-- Ovládáním pomocí šňůry se závěsem zařízení pohybuje do požadované polohy.

-- Brzda šňůry zajišťuje aretaci.

Ovládání podhledových zařízení

Napínací dráty procházející plisse vedou plisse paralelně s oknem.

Ovládací rukojeť

- Objednávky bez upřesnění jsou standardně dodávány s touto ovládací rukojetí.
- Možnost ovládání ovládací tyčí

Ovládání zařízení pro střešní okna

Pro střešní okna jsou k dispozici speciální modelové typy a varianty ovládání.

Lišta s rukojetí (pro DFC 20, DFC 30)

- Objednávky plisse DFC jsou zásadně dodávány s lištou rukojeti.
- Možnost ovládání ovládací tyčí

Ovládací pomůcky a varianty montáže

Ovládací tyč

Ovládací tyč bez kloubu

- v kombinaci s ovládací rukojetí nebo designovou rukojetí (DF 20, PL)

Ovládací tyč s kloubem

- v kombinaci s ovládací rukojetí nebo designovou rukojetí (VS, PL, DF 20, SR 1 S)

Ovládací tyč DFC VS 2 Slide Comfort

- pro zařízení DF Comfort- a VS 2 Slide Comfort s lištou rukojetí

Možnosti montáže plisse

Existují různé možnosti montáže plisse. V závislosti na stavebních podmínkách, přáních a požadavcích lze zvolit vhodný způsob montáže. Zařízení plisse na míru lze namontovat téměř na každé okno nebo dveře.

CA- uchycení do křídla (pouze VS2)

- pro montáž do drážky pro sklo nebo montáž na úhelník

CA- uchycení do křídla

- pro montáž do drážky pro sklo, na úhelník nebo na strop

L - uchycení na zasklívací lištu úhelníkem

- pro montáž na zasklívací lištu

CB- uchycení na křídlo úhelníkem

- pro montáž na okenní rám nebo na stěnu

BV- uchycení na křídlo bez vrtání svěrkou

- pro montáž na okenní rám bez vrtání

KL- uchycení na sklo se samolepící lištou (pro VS2 Slide Comfort)

- pro montáž na sklo bez vrtání
- s bočním vedením a lištou rukojeti

KL- uchycení na sklo se samolepící lištou (pro VS2KL)

- pro montáž na sklo bez vrtání

Fotometrické hodnoty plisse

Vlastnosti plisse ve spojení se světlem závisí na více faktorech – např. způsobu tkaní, povrstvení, výběru příze, barvě atd. Ty ovlivňují optický a tepelně-technický účinek a zajišťují, že každá látka má jiné světelně-technické hodnoty. Světelně-technické hodnoty se dělí na reflexi (odraz), absorpci a transmisi. Dohromady dávají 100 %. (Vlivy způsobované ventilací, sklem, způsobem montáže a montážní vzdáleností atd. přitom nejsou zohledněny.)

Vysvětlení pojmů

Příklad: Vzor č. 10217

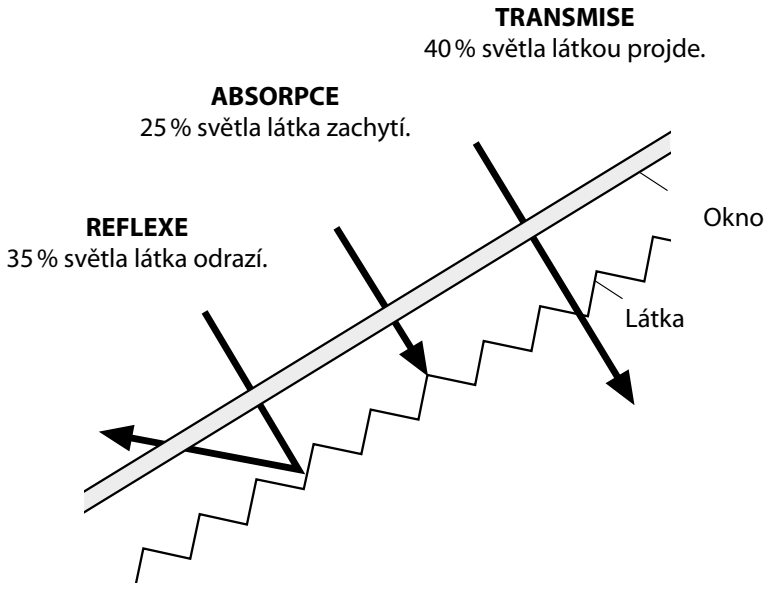

Reflexe: V oblasti ochrany před sluncem stupeň reflexe udává hodnotu dopadajícího množství slunečního záření, které je přímo nebo difuzně odraženo zpět. Čím více záření je odraženo, tím méně ho může proniknout do prostoru a ohřát jej.

Transmise: Stupeň transmise označuje množství světla, jež je propuštěno látkou. Čím vyšší je hodnota transmise, tím světlejší je prostor.

Absorpce: V oblasti ochrany před sluncem označuje hodnota absorpce tu část světelné energie, kterou zachytí, tedy nepropustí tkanina. Absorbovaná světelná energie se zpravidla promění v teplo.

Vhodnost pro pracoviště s monitorem

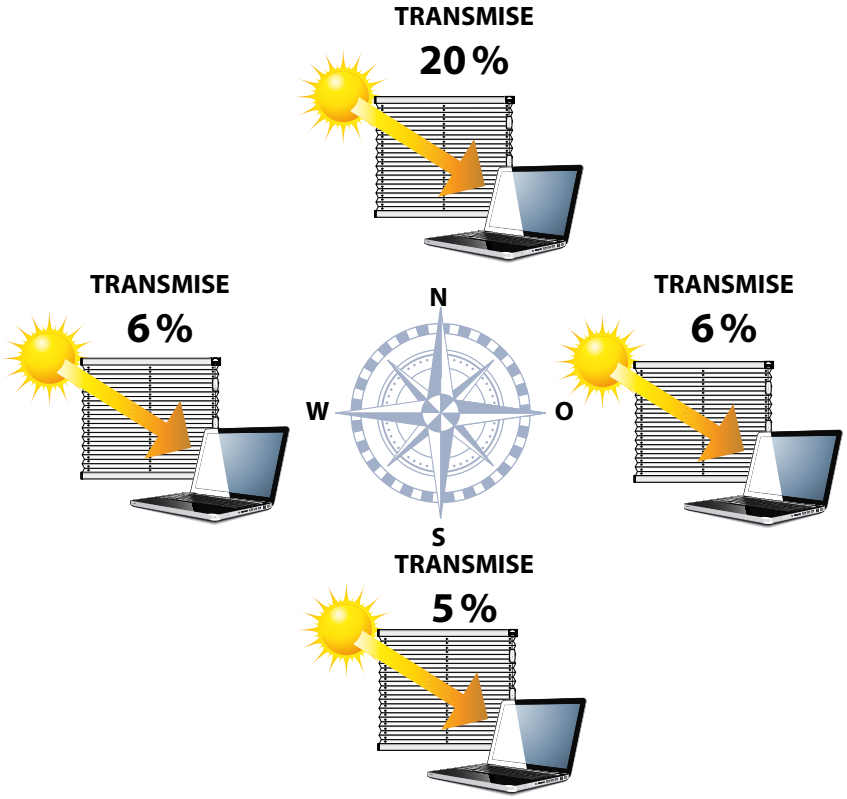

Zastínění pracovišť s monitorem klade vysoké požadavky na ochranu před oslněním, musí ale také přesvědčit svým designem a funkčností. Plisse se k tomu hodí nejlépe. Skýtají četné možnosti pro ovládání, lze je přizpůsobit pro velké množství tvarů oken a poskytují dlouhodobé a kvalitní řešení interiérové ochrany před sluncem. Tím lze vyloučit nebo minimalizovat rušivé oslňování slunečním zářením.

Intenzita slunečního světla je z každé světové strany jiná. S interiérovou ochranou proti slunci lze dopadající sluneční světlo snížit. Hodnota světelné propustnosti maximálně přípustná dle směrnice EU (= transmise) se pro každou světovou stranu udává v procentech.

Důležitá upozornění týkající se bezpečnosti dětí

Směrnice k montáži zařízení s ovládáním na šňůru

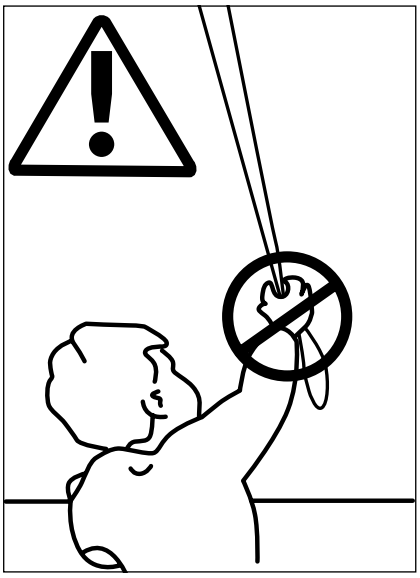

- Malé děti se mohou za určitých okolností zachytit do smyček šňůr, řetízků a pásků na ovládání okenních clon a uškrtit se. Existuje nebezpečí, že se šňůry ovinou kolem krku.
- Aby se tomuto zabránilo, je třeba šňůry udržovat mimo dosah malých dětí.
- Dětské postýlky a předměty vybavení by se neměly nacházet v blízkosti ovládacích šňůr.
- Šňůry nesvazujte dohromady. Dbejte na to, aby se šňůry nezkroutily a nevytvořily smyčku.
- Pro snížení rizika takovýchto úrazů instalujte prosím dle montážního návodu dodaná bezpečnostní zařízení a používejte je. Shoduje se s normou EN 13120

Bezpečnost dětí má při výběru a instalaci výrobku na ochranu před sluncem nejvyšší prioritu. Při prodeji a instalaci je třeba dbát několika bodů, aby byla zajištěna montáž odpovídající normám a bezpečná pro děti. V případě dotazů se prosím obraťte na výrobce. Ten Vám rád objasní možná rizika a zajistí odborné vyměření a montáž.

Pro montáž bezpečnou pro děti musí být horní profil (vývod šňůry/řetízku) namontována ve vzdálenosti nejméně 1500 mm od podlahy. Instalační výška našich výrobků musí být uvedena v každé objednávce. Pokud by instalační výška nebyla uvedena, nemůže být zaručena bezpečnost našich výrobků pro děti. Uchovávejte prosím bezpečnostní pokyny a montážní návody, jež jste obdrželi společně s dodávkou Vašeho plisse.

F 1, F 2, F 3, F Slope 1, F Slope 2, F Slope 3, F Slope 4:

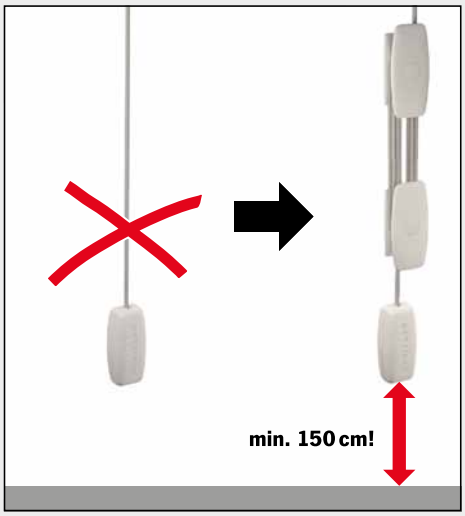

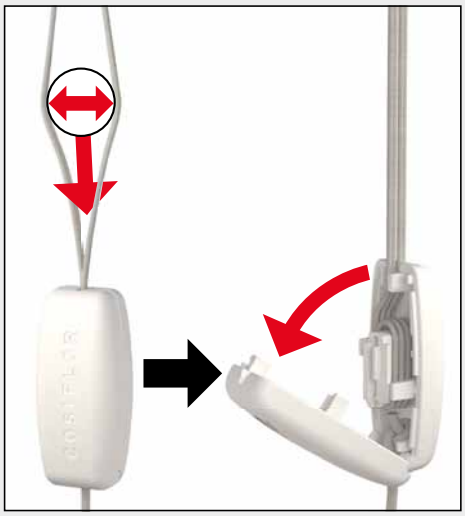

U zařízení ovládaných šňůrou je zásadně nutné namontovat navíječ šňůry.

Montáž navíječe šňůry je nutné provést tak, aby dolní hrana spojky šňůry byla ve vzdálenosti nejméně 1500 mm od podlahy.

Veškerá zařízení ovládaná šňůrou jsou dodávána s bezpečnostní spojkou šňůry.

Ta se otevře, jakmile je šňůra roztažena na 60 mm a zároveň zatížena váhou do 6 kg.

Spojení lze následně provést samostatně. Příslušný montážní návod je přiložen k výrobku.

Údržba plisse

Návod k údržbě

Výhodou plissovaných látek je snadná údržba

- Plisse se ponoří do lázně o teplotě 30° s přídavkem čistícího přípravku. (Napínací patky u napnutých zařízení se přitom nesmějí uvolnit ze šňůr!).
- Poté látku dobře propláchněte, paket s látkou složte v záhyby a vymačkejte. Zařízení již nesmí odkapávat.
- Látku poté zamokra zavěste a v zavřeném stavu nechejte uschnout. Během schnutí plisse vícekrát otevřete a zase zavřete, aby se záhyby neslepily. Nežehlete!

POZOR: Z takovéhoto čištění jsou vyloučeny veškeré povrstvené zatemňovací látky, látky v nesnadno zápalné kvalitě a plisse ve tvaru včelí plástve. Ty je třeba lehce otřít vlhkým hadrem/ubrouskem nebo zasucha okartáčovat. Nedrhnout! V případě potřeby kontaktujte v této souvislosti Vašeho odborného prodejce. Nedoporučujeme chemické čištění nebo čištění ultrazvukem a neposkytujeme v takovém případě jakoukoliv záruku.

Informace o výrobku

Ovládání

Pro trvalé nařasení (plisování) je nezbytné, abyste Vaše plisse pravidelně používali a ponechali je delší dobu poskládané. Zvláště pokud je zařízení vystaveno vysokým teplotám (např. jižní okna, střešní okna, zimní zahrady atd.), je tato manipulace pro podporu nařasení důležitá.

UPOZORNĚNÍ:

V případě uvolnění vláken z okrajů látky, tyto vlákna opatrně zastřihněte. V žádném případě vlákna netahejte. Případné uvolnění vláken z okrajů látky není vadou výrobku.

Pokyny týkající se rámu a skla

- Na okenní rámy a sklo se nesmějí používat agresivní, popř. alkalické čisticí prostředky, které by mohly přímo nebo nepřímo (voda z orosování) přijít do styku se zařízením.
- Při nedostatečné ventilaci a odvětrání může docházet ke tvorbě kondenzované vody (pokud jde o montážní vzdálenost, dodržujte také příslušný montážní návod).
- Neposkytujeme záruku za poškození látky způsobená kapající vodou nebo hmyzími exkrementy.

Oblast použití

Plisse a plisse ve tvaru včelí plástve jsou vhodná POUZE pro používání ve vytápěných obytných prostorech. Plisse a plisse ve tvaru včelí plástve NEJSOU vhodná pro používání ve venkovních oblastech (např. otevřených nebo částečně zasklených přístřešcích), pro plavecké bazény a skleníky a pod dvojité desky z plexiskla, popř. plastová zasklení. V takovém případě nelze poskytnout záruku!

1 PLISSE S BOČNÍM VEDENÍM A VOLNĚ VISÍCÍ

pro vertikální obdélníková okna

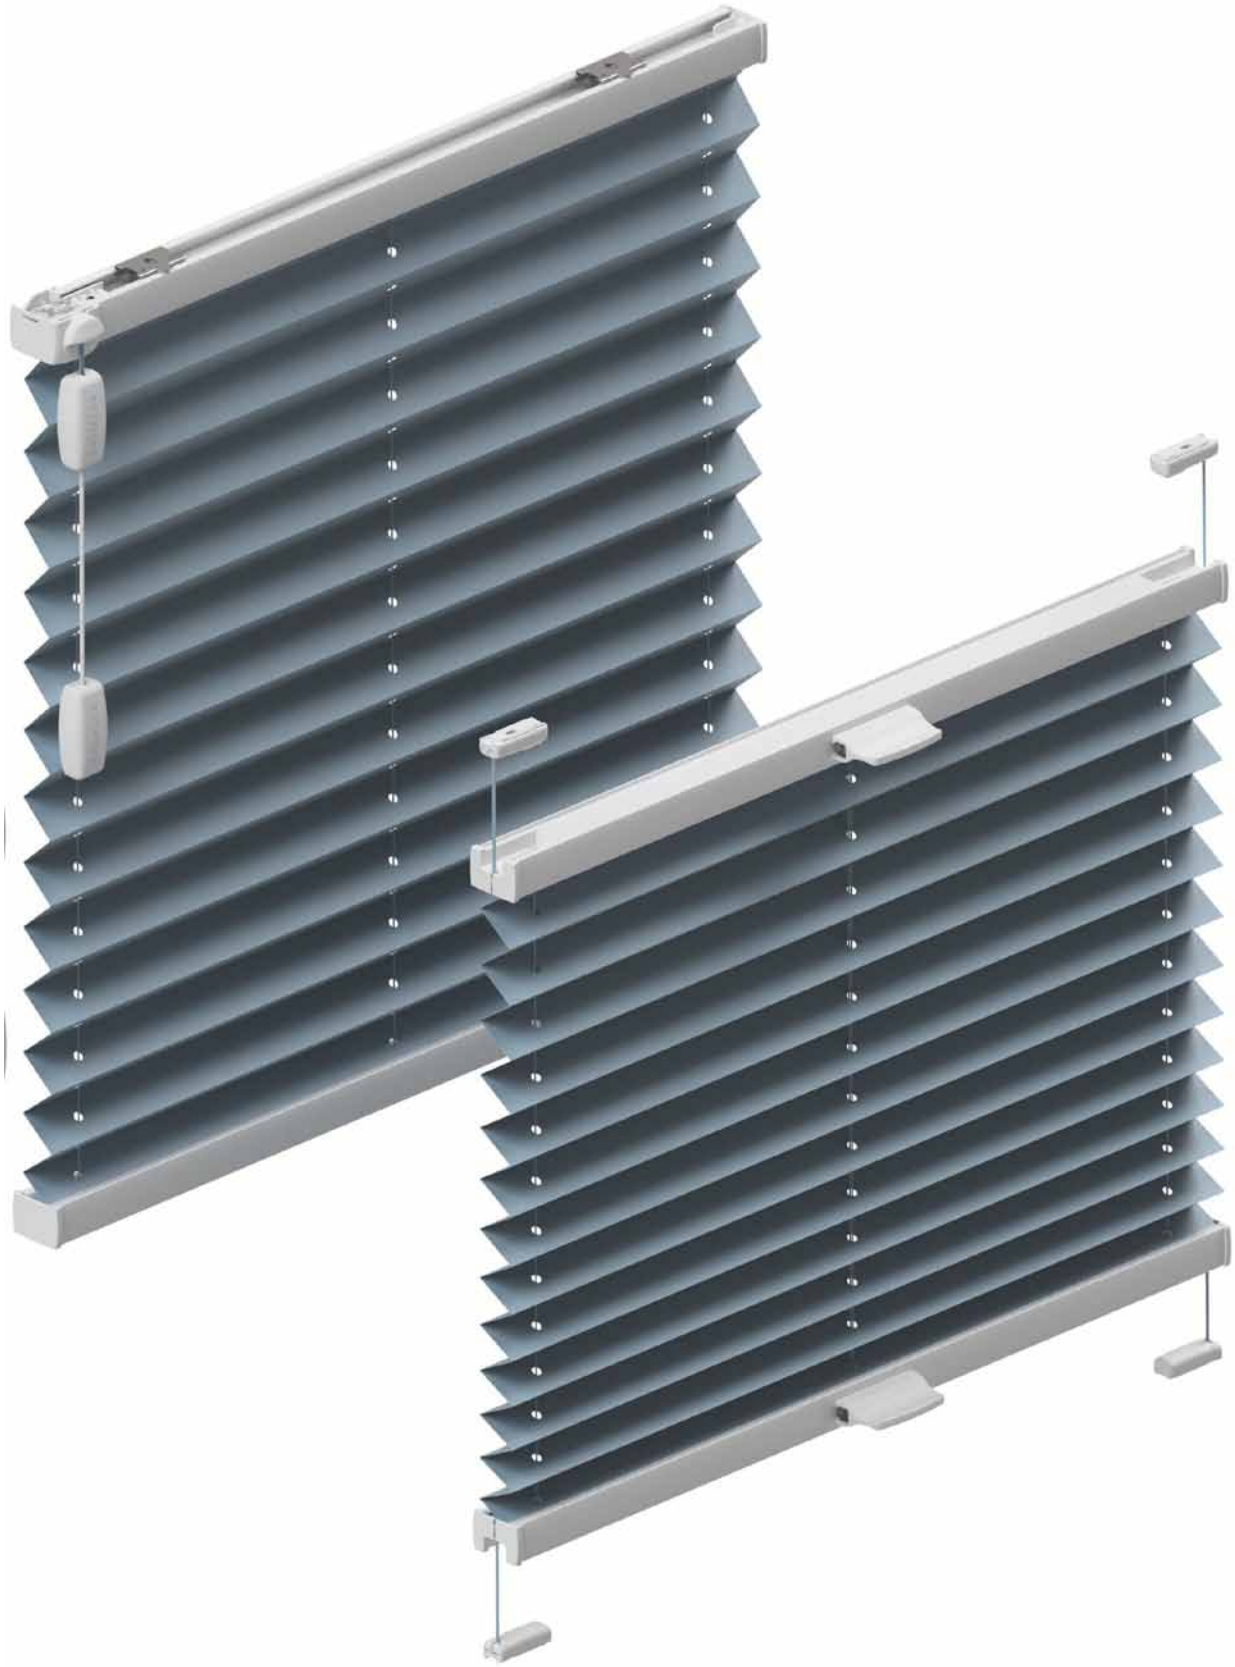

ISOTRA *Quality*

Plisse s bočním vedením

VS 1

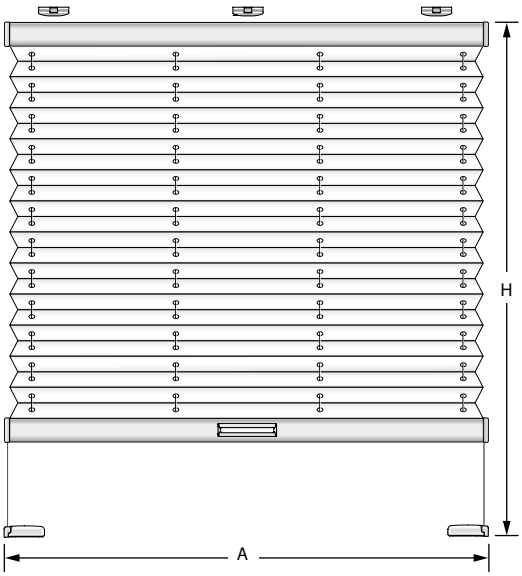

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	120 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	120 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm

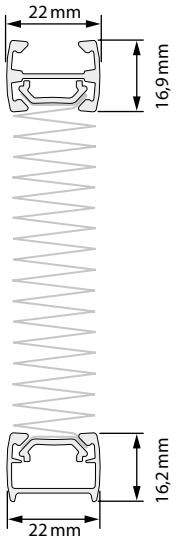

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

VS 2

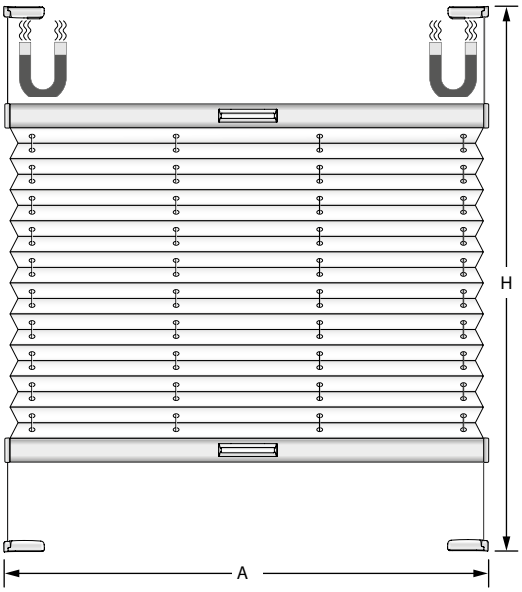

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	230 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	230 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm

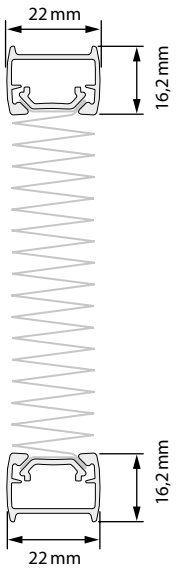

Upozornění

- Volitelná magnetická fixace (pouze nahoře)

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

VS 3

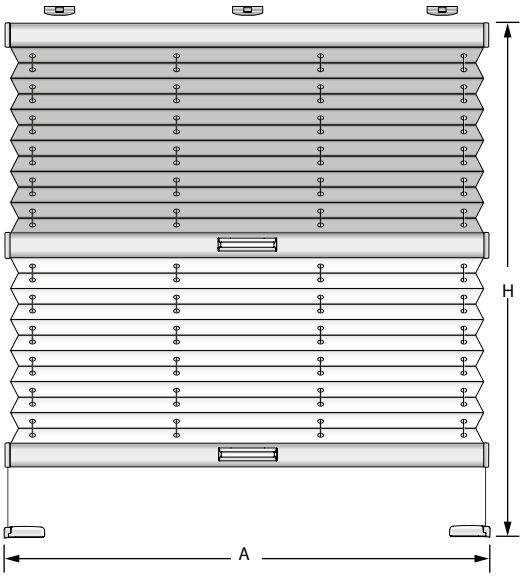

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	120 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	120 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm
2200 mm	ca. 130 mm

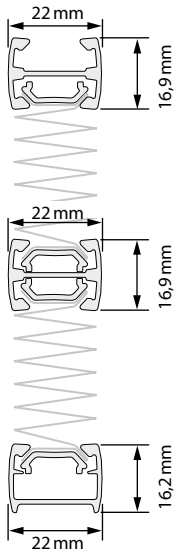

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

Upozornění

- V případě dvoulátkového plisse se pořadí látek určuje vždy tak, že látka s vyšší gramáží je vždy látkou hlavní umístěnou v horní části plisse a látka s nižší gramáží je vždy látkou doplňkovou umístěnou ve spodní části plisse.

VS 3 SD

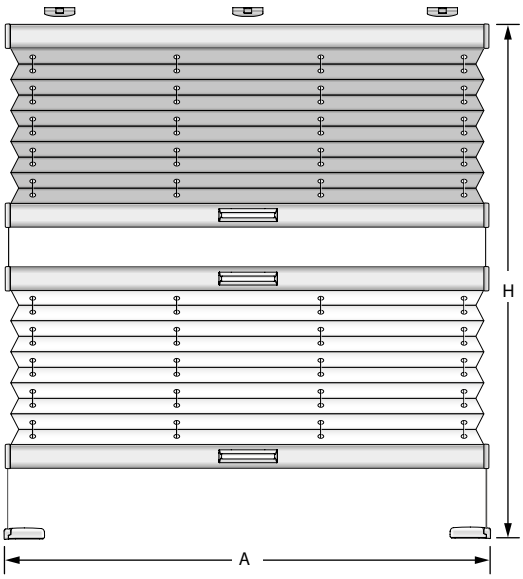

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	120 mm
	max.	1000 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	2200 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	120 mm
	max.	1000 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	2200 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm
2200 mm	ca. 130 mm

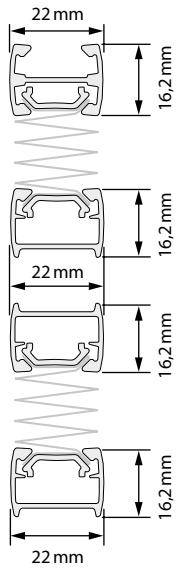

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

Upozornění

- Je možná mezera mezi ovládacími kolejnicemi.
- V případě dvoulátkového plisse se pořadí látek určuje vždy tak, že látka s vyšší gramáží je vždy látkou hlavní umístěnou v horní části plisse a látka s nižší gramáží je vždy látkou doplňkovou umístěnou ve spodní části plisse.

VS 2 Slide Comfort

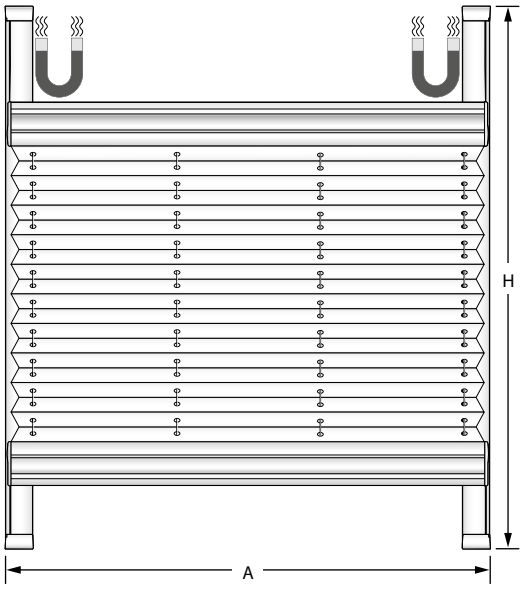

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	230 mm
	max.	1800 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1800 mm
do šířky 1500 mm	max.	2200 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	230 mm
	max.	1800 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1800 mm
do šířky 1500 mm	max.	2200 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 75 mm
1000 mm	ca. 85 mm
1500 mm	ca. 95 mm
2000 mm	ca. 105 mm
2200 mm	ca. 115 mm

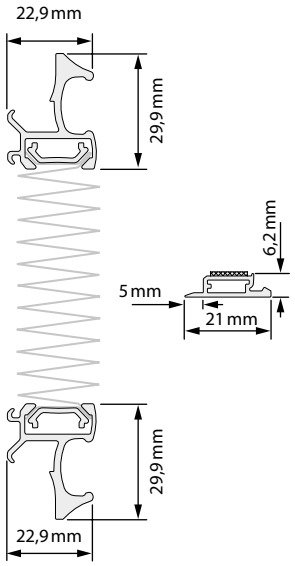

Upozornění

- Montáž se provádí pomocí nalepovacího profilu přímo na okenní tabuli.
- Není nutné vrtání nebo šroubování.
- Volitelná magnetická fixace (pouze nahoře)

Barvy profilů

- bílá matná
- šedá matná
- antracitová matná

VS 2 KL

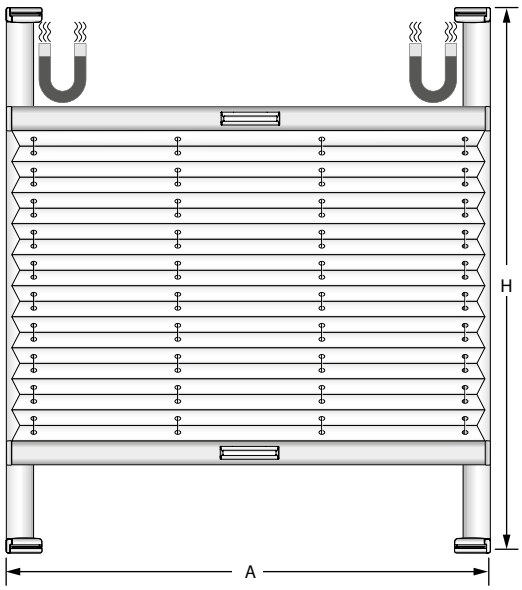

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	230 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	230 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm

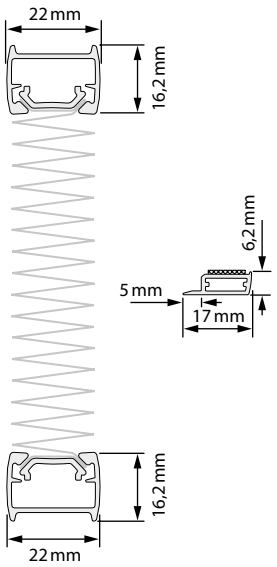

Upozornění

- Montáž se provádí pomocí nalepovacího profilu přímo na okenní tabuli.
- Není nutné vrtání nebo šroubování.
- Lepící lišty pouze v barvě bílé a stříbrné.
- Volitelná magnetická fixace (pouze nahoře)

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Plisse volně visící s ovládáním šňůrou

F 1

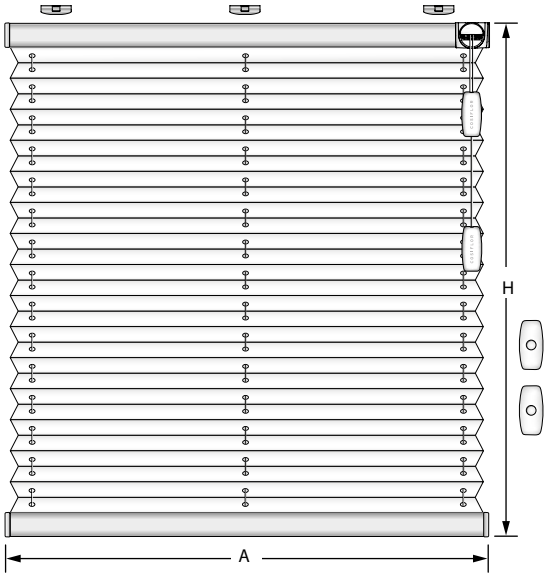



Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	150 mm
	max.[1]	2300 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm

[1]závisí na šířce látky

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	150 mm
	max.[1]	2300 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm

[1]závisí na šířce látky

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	50 mm
1000 mm	60 mm
1500 mm	70 mm
2000 mm	80 mm
2600 mm	90 mm

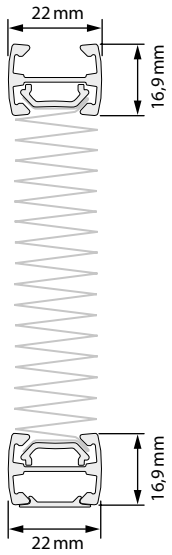

Upozornění

- Možnost ovládání vpravo nebo vlevo (prosím uveďte).

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

F 2

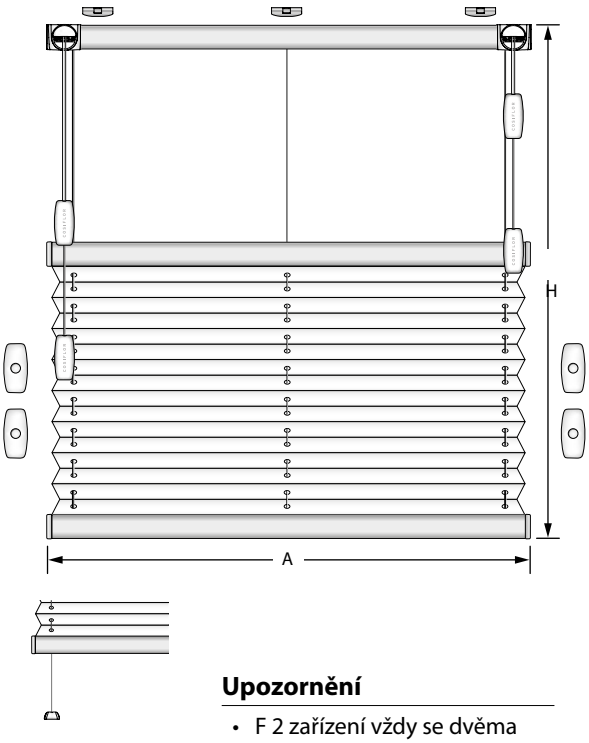

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	150 mm
	max. [1]	2000 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm

[1]závisí na šířce látky

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	150 mm
	max. [1]	2000 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm

[1]závisí na šířce látky

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2600 mm	ca. 100 mm

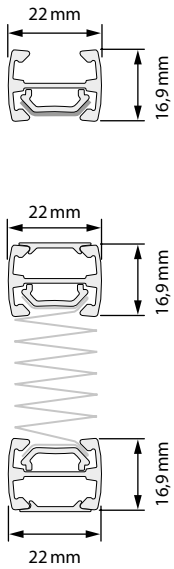

Upozornění

- F 2 zařízení vždy se dvěma brzdami šňůrky.
- Šňůrky v pohledové oblasti.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

F 3

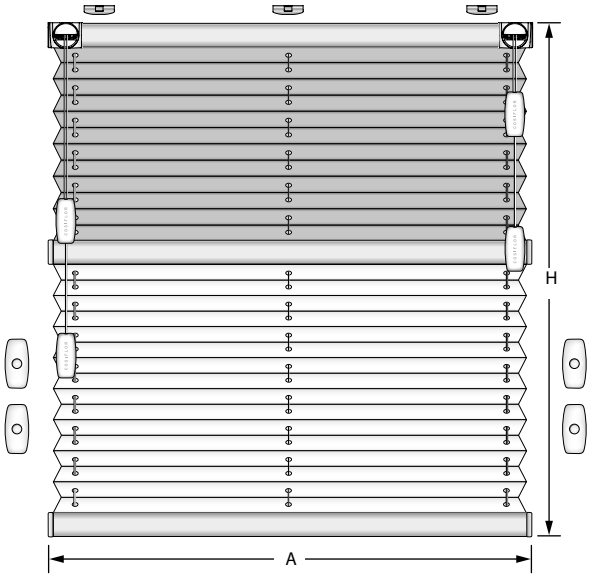

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	150 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	150 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm
2600 mm	ca. 110 mm

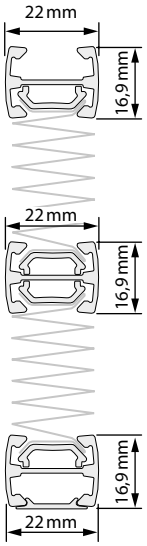

Upozornění

- F 3 zařízení vždy se dvěma brzdami šňůrky.
- V případě dvoulátkového plisse se pořadí látek určije vždy tak, že látka s vyšší gramáží je vždy látkou hlavní umístěnou v horní části plisse a látka s nižší gramáží je vždy látkou doplňkovou umístěnou ve spodní části plisse.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

2 PLISSE S BOČNÍM VEDENÍM A VOLNĚ VISÍCÍ

pro vertikální okna atypických tvarů

ISOTRA *Quality*

Plisse s bočním vedením a volně visící

VS 4

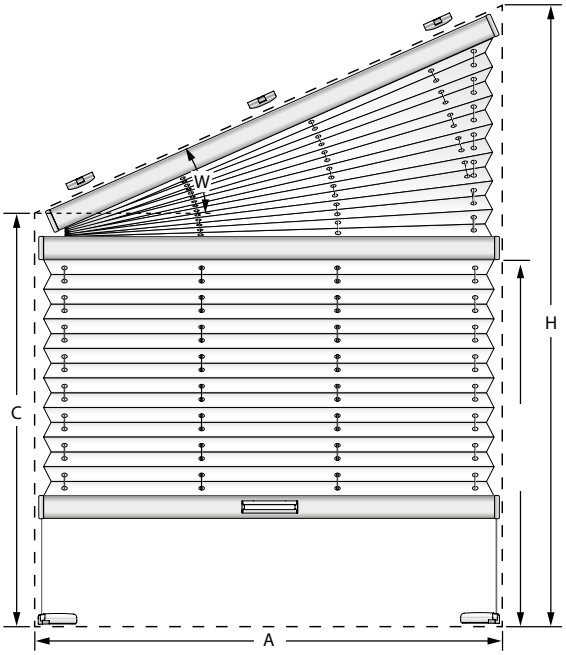

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
Šikmá šířka	max.[1]	2300 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	60°

[1] závisí na šířce látky

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
Šikmá šířka	max.[1]	2300 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2200 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] závisí na šířce látky

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm

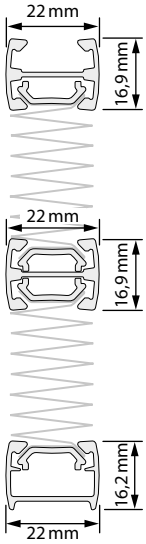

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

VS 4 S

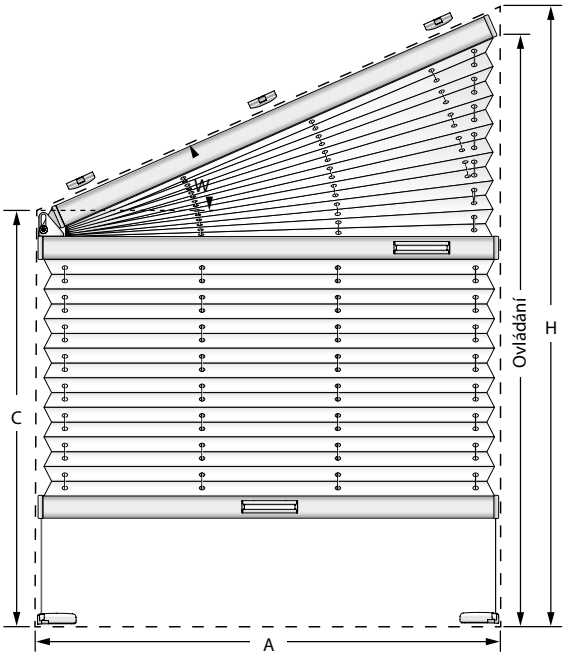

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1000 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2200 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	35°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1000 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2200 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	35°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2200 mm	ca. 100 mm

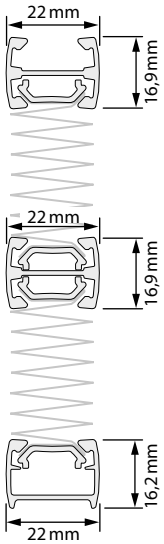

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová *
- černohnědá matná
- antracitová matná *

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- Plisse lze vysunout nahoru až po šikmou lištu.
- Prostřední kolejnici nelze ovládat ovládací tyčí.
- U šikmého okraje okna zohledněte vyrovnávací klíny.

* V případě, že budou profily v barvě bronz nebo antracit, šikmý pant může být pouze v barvě bílá, stříbrná nebo hnědočerná.

Plisse s bočním vedením a volně visící

VS 5 pětiúhelník

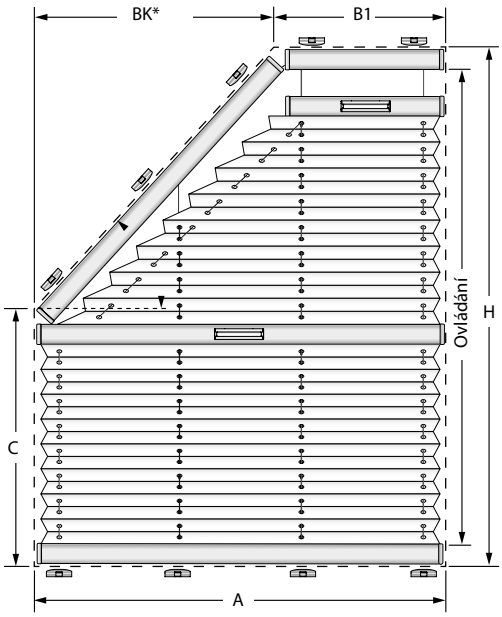

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	90 mm
	max.	1450 mm
Převis (BK)	min.	50 mm
	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	130 mm
	max.	1450 mm
Převis (BK)	min.	50 mm
	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

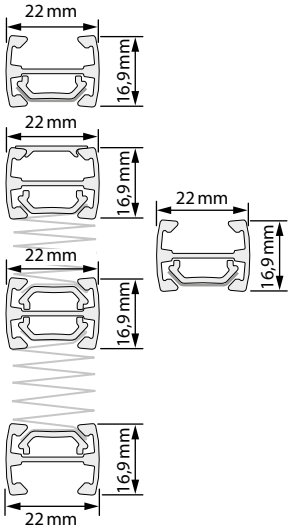

Upozornění

- * Zkosení může být jak vlevo, tak vpravo.
- B 1 + B k dávají dohromady vždy šířku A.
- Napínací šňůry pevné

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

VS 5 SD Pětiúhelník

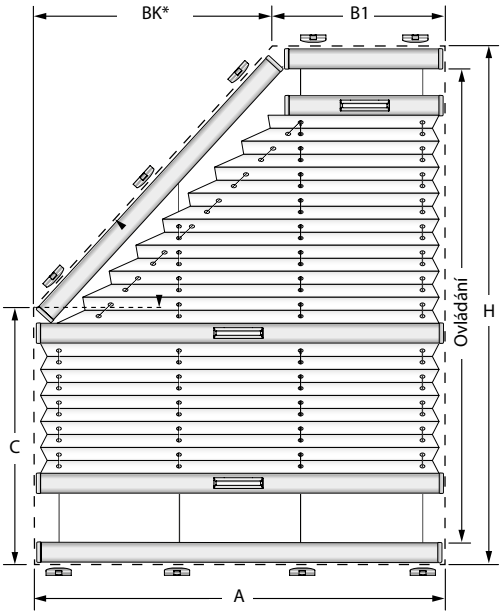

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1000 mm
menší šířka (B 1)	min.	90 mm
	max.	950 mm
Převis (BK)	min.	50 mm
	max.	910 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1000 mm
menší šířka (B 1)	min.	130 mm
	max.	950 mm
Převis (BK)	min.	50 mm
	max.	870 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm

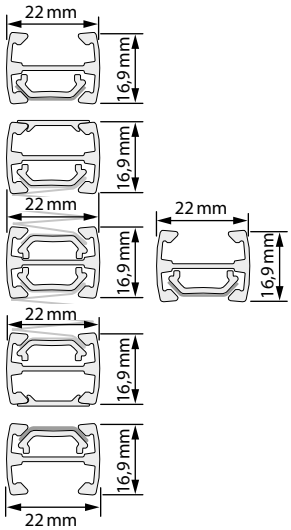

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- B 1 + B k dávají dohromady vždy šířku A.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Plisse s bočním vedením a volně visící

VS 6 Šestiúhelník

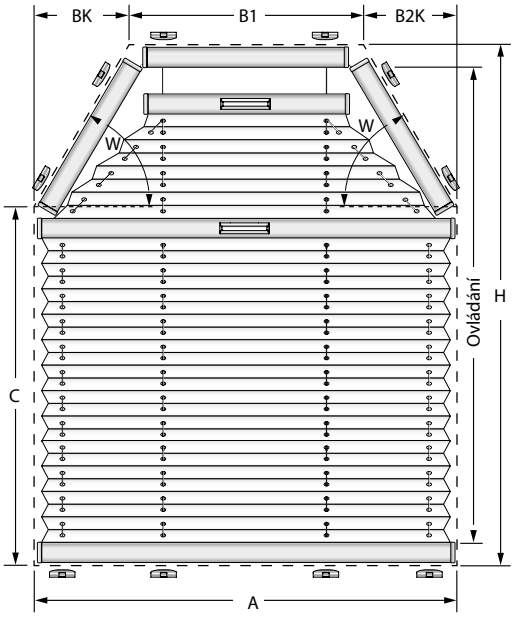

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	100 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	150 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pozn.: Maximální rozdíl mezi úhly (W) levý/pravý 25°.

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

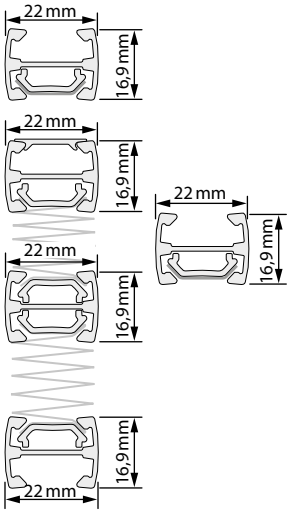

Upozornění

- B 1 + B k + B 2 k dávají dohromady vždy šířku A.
- Je možné také asymetrické provedení.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

VS 6 SD Šestiúhelník

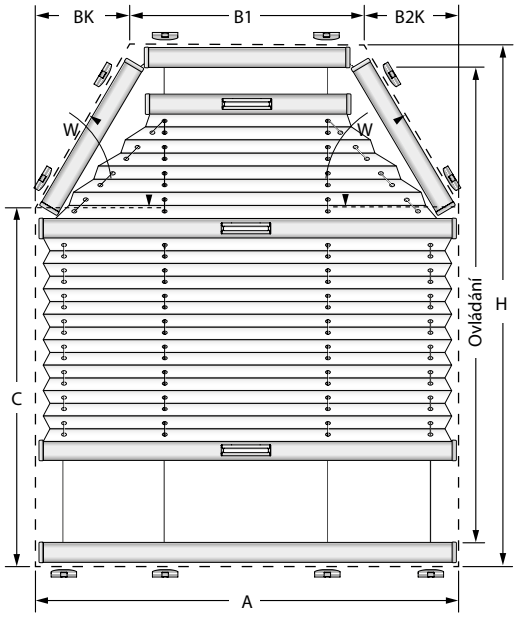

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1000 mm
menší šířka (B 1)	min.	100 mm
	max.	900 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	850 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1000 mm
menší šířka (B 1)	min.	150 mm
	max.	900 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	800 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pozn.: Maximální rozdíl mezi úhly (W) levý/pravý 25°.

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm

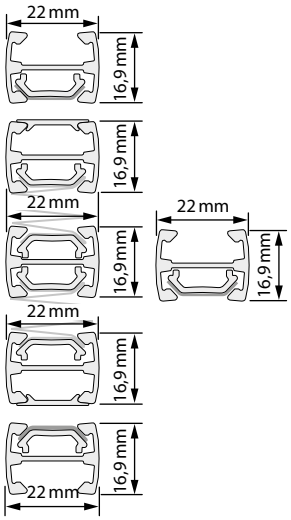

Upozornění

- B 1 + B k + B 2k dávají dohromady vždy šířku A.
- Je možné také asymetrické provedení.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Plisse s bočním vedením a volně visící

VS 7 Lichoběžník

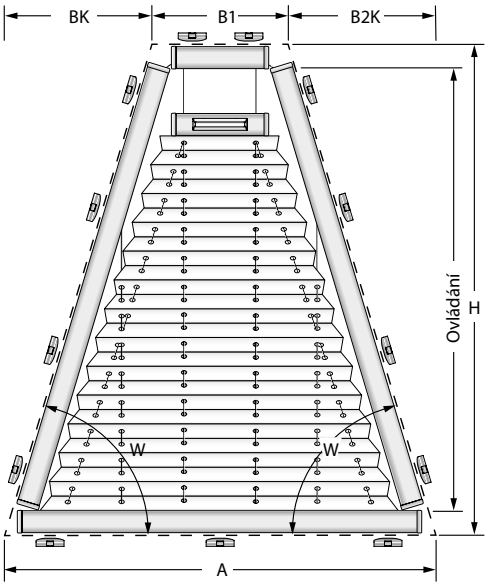

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	100 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pozn.: Maximální rozdíl mezi úhly (W) levý/pravý 25°.

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	150 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

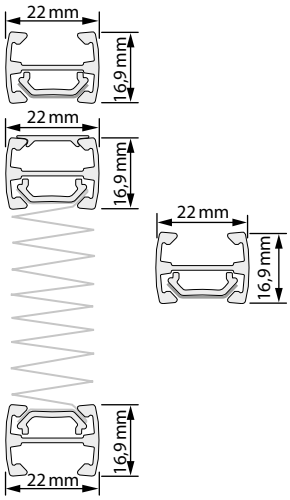

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- B 1 + B k+ B 2k dávají dohromady vždy šířku A.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

VS 8 Lichoběžník

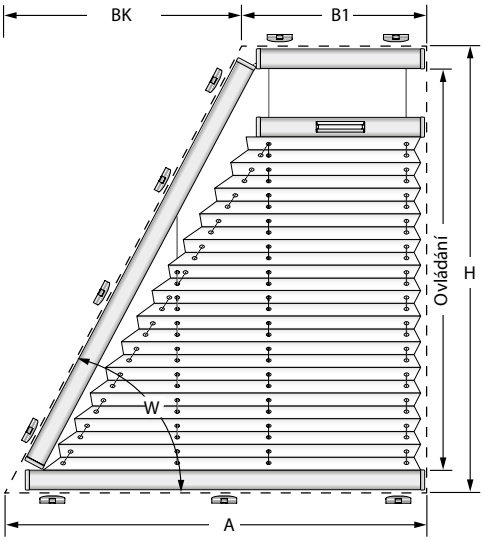

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	90 mm
	max.	1450 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	130 mm
	max.	1450 mm
Převis	min.	50 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

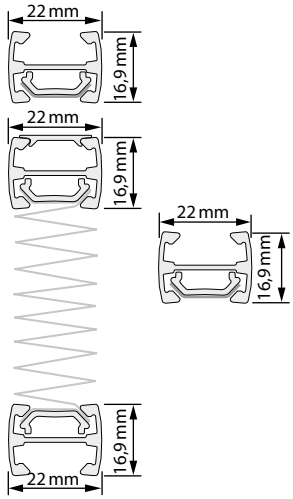

Upozornění

- * Zkosení může být jak vlevo, tak vpravo.
- B 1 + B k dávají dohromady vždy šířku A.
- Napínací šňůry pevné

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Plisse s bočním vedením

VS 9 Trojúhelník

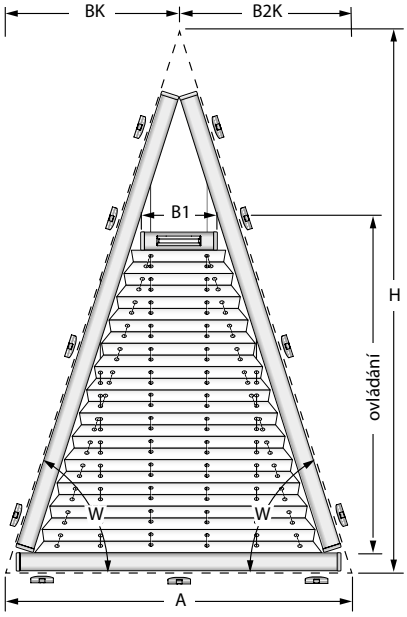

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
Šířka kolejnice (B1)	max.	90 mm
Převis	min.	100 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
Šířka kolejnice (B1)	max.	100 mm
Převis	min.	100 mm
(BK/B2K)	max.	1200 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pozn.: Maximální rozdíl mezi úhly (W) levý/pravý 25°.

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

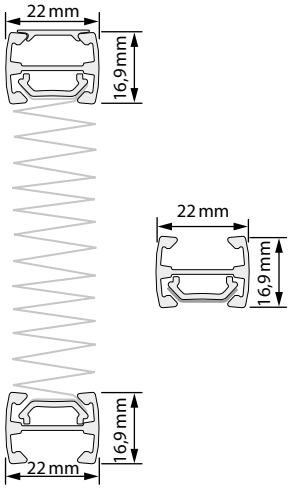

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Upozornění

- Je možné také asymetrické provedení.
- B k + B 2 k dávají dohromady vždy šířku A.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

VS 10 Trojúhelník

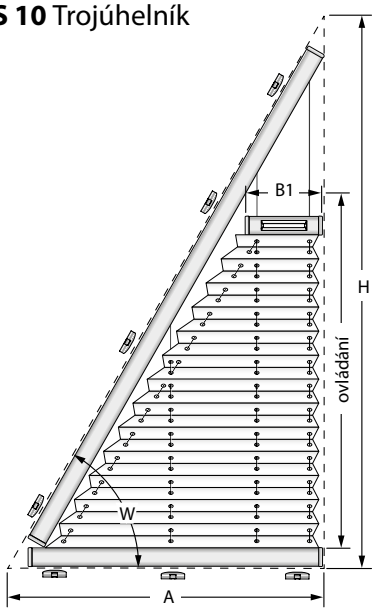

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1200 mm
Šířka kolejnice (B1)	max.	80 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1200 mm
Šířka kolejnice (B1)	max.	100 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

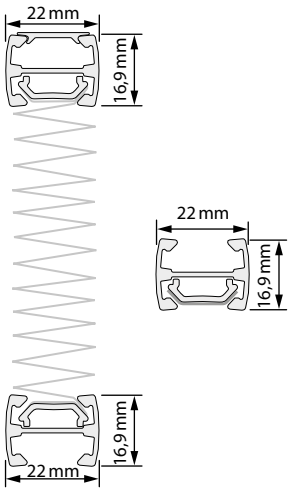

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Plisse volně visící atypických tvarů

F Slope 1

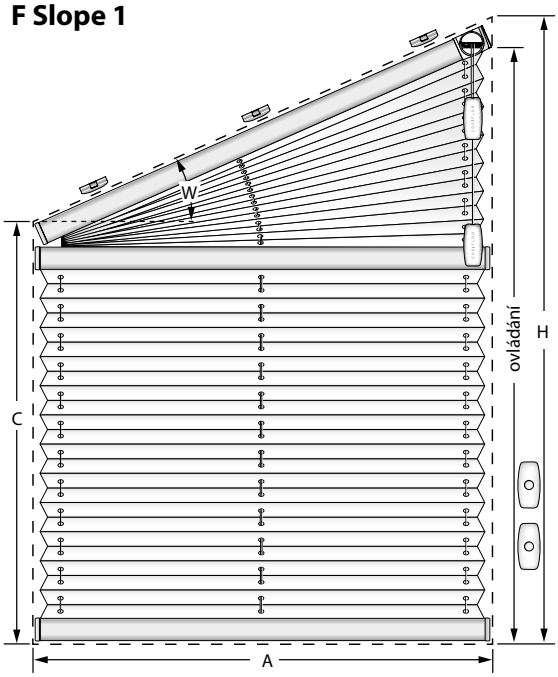

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	800 mm
Šikmá šířka	max.	1000 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	35°

Mezní rozměry honeycomb plisse

- tento typ plisse není možný s látkou honeycomb

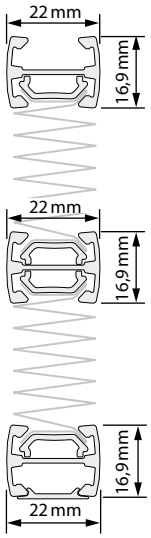

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2600 mm	ca. 100 mm

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná



Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- Bez možnosti bočního vedení.
- Závěs lze vysunout nahoru až po šikmou lištu.
- Ovládání je možné na vysoké nebo nízké straně (prosím uveďte).

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

F Slope 2

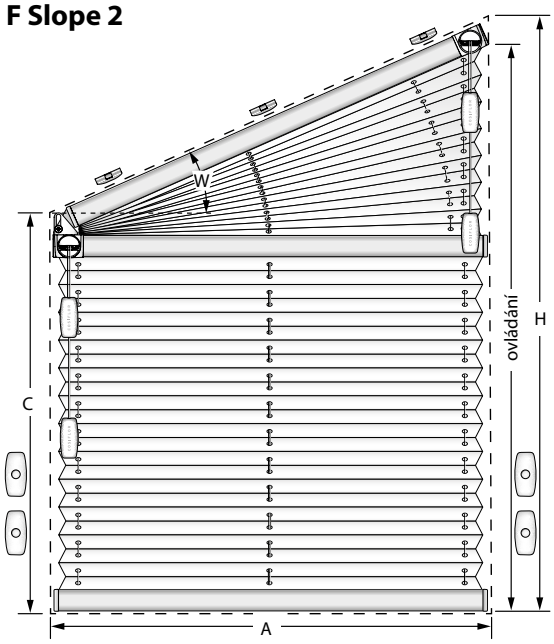

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
úhel až 15°	max.	2200 mm
úhel až 30°	max.	1900 mm
úhel až 45°	max.	1600 mm
úhel až 50°	max.	1450 mm
Šikmá šířka	max.[1]	2300 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	50°

[1] závisí na šířce látky

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
úhel až 15°	max.	2200 mm
úhel až 30°	max.	1900 mm
úhel až 40°	max.	1700 mm
Šikmá šířka	max.[1]	2200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] závisí na šířce látky

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2600 mm	ca. 100 mm

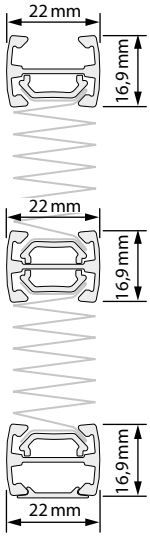

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová*
- černohnědá matná
- antracitová matná*

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- Bez možnosti bočního vedení.
- Plisse lze vysunout nahoru až po šikmou lištu.
- U šikmého okraje okna zohledněte vyrovnávací klíny.
- Ovládání je možné jen na vysoké straně.

* V případě, že budou profily v barvě bronz nebo antracit, šikmý pant může být pouze v barvě bílá, stříbrná nebo hnědočerná.

Plisse volně visící atypických tvarů

F Slope 3

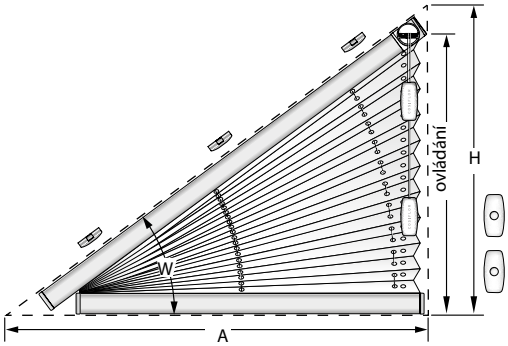

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.[1]	2200 mm
Šikmá šířka	max.	2300 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1600 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	50°

[1] závisí na šířce látky

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.[1]	2200 mm
Šikmá šířka	max.	2300 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	1600 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	40°

[1] závisí na šířce látky

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm

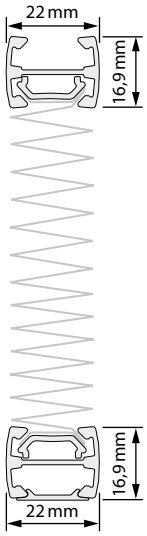

Upozornění

- Výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- Plisse lze vysunout nahoru až po šikmou lištu.
- Ovládání je možné jen na vysoké straně.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

3 PLISSE PRO STŘEŠNÍ OKNA

DFC s bočními vodicími lištami

ISOTRA Quality

Plisse pro střešní okna

DF Comfort 20 s bočními vodicími lištami

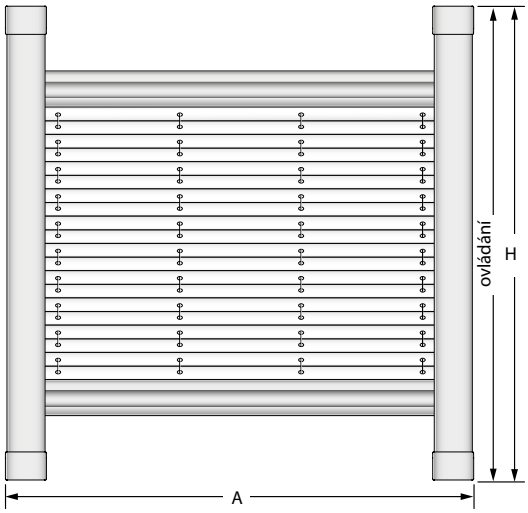



Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	250 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	400 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	1900 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	250 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	400 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	1900 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm

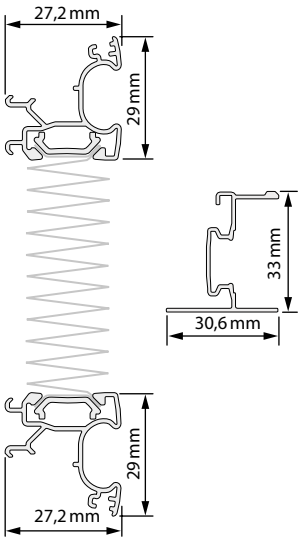

Barvy profilů

☐ bílá matná ▒ šedá matná

Upozornění

- Také s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možné použití pro střešní okna se šikmými nebo rovnými zasklívacími lištami
- **Možná montáž jen do zasklívacích lišt.**
- Nevhodné pro střešní okna Roto exit s klikou.

DF Comfort 30 s bočními vodicími lištami

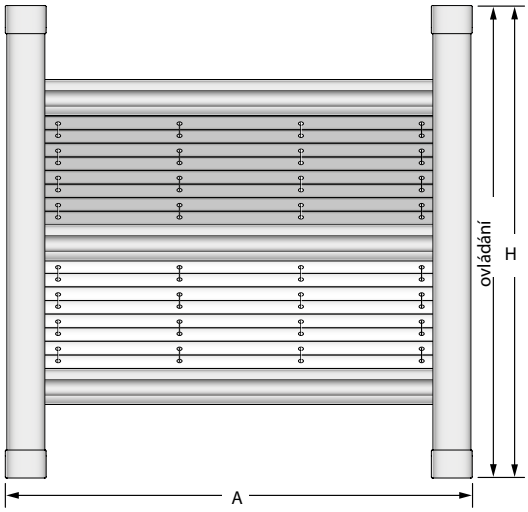



Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	250 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	400 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	1900 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	250 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	400 mm
	max.	1500 mm
do šířky 1200 mm	max.	1900 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
500 mm	ca. 100 mm
1000 mm	ca. 120 mm
1500 mm	ca. 140 mm

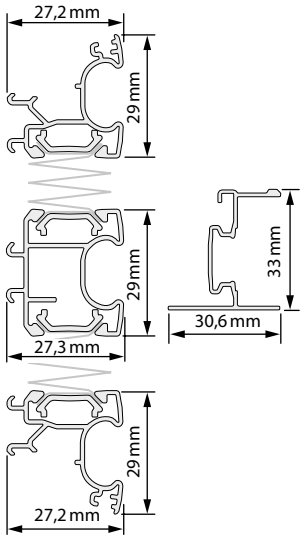

Barvy profilů

☐ bílá matná ▒ šedá matná

Upozornění

- Také s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možné použití pro střešní okna se šikmými nebo rovnými zasklívacími lištami
- V případě dvoulátkového plisse se pořadí látek určuje vždy tak, že látka s vyšší gramáží je vždy látkou hlavní umístěnou v horní části plisse a látka s nižší gramáží je vždy látkou doplňkovou umístěnou ve spodní části plisse.“
- **Možná montáž jen do zasklívacích lišt.**
- Nevhodné pro střešní okna Roto exit s klikou.

4 PODHLEDOVÁ A STROPNÍ PLISSE

pro obdélníková okna

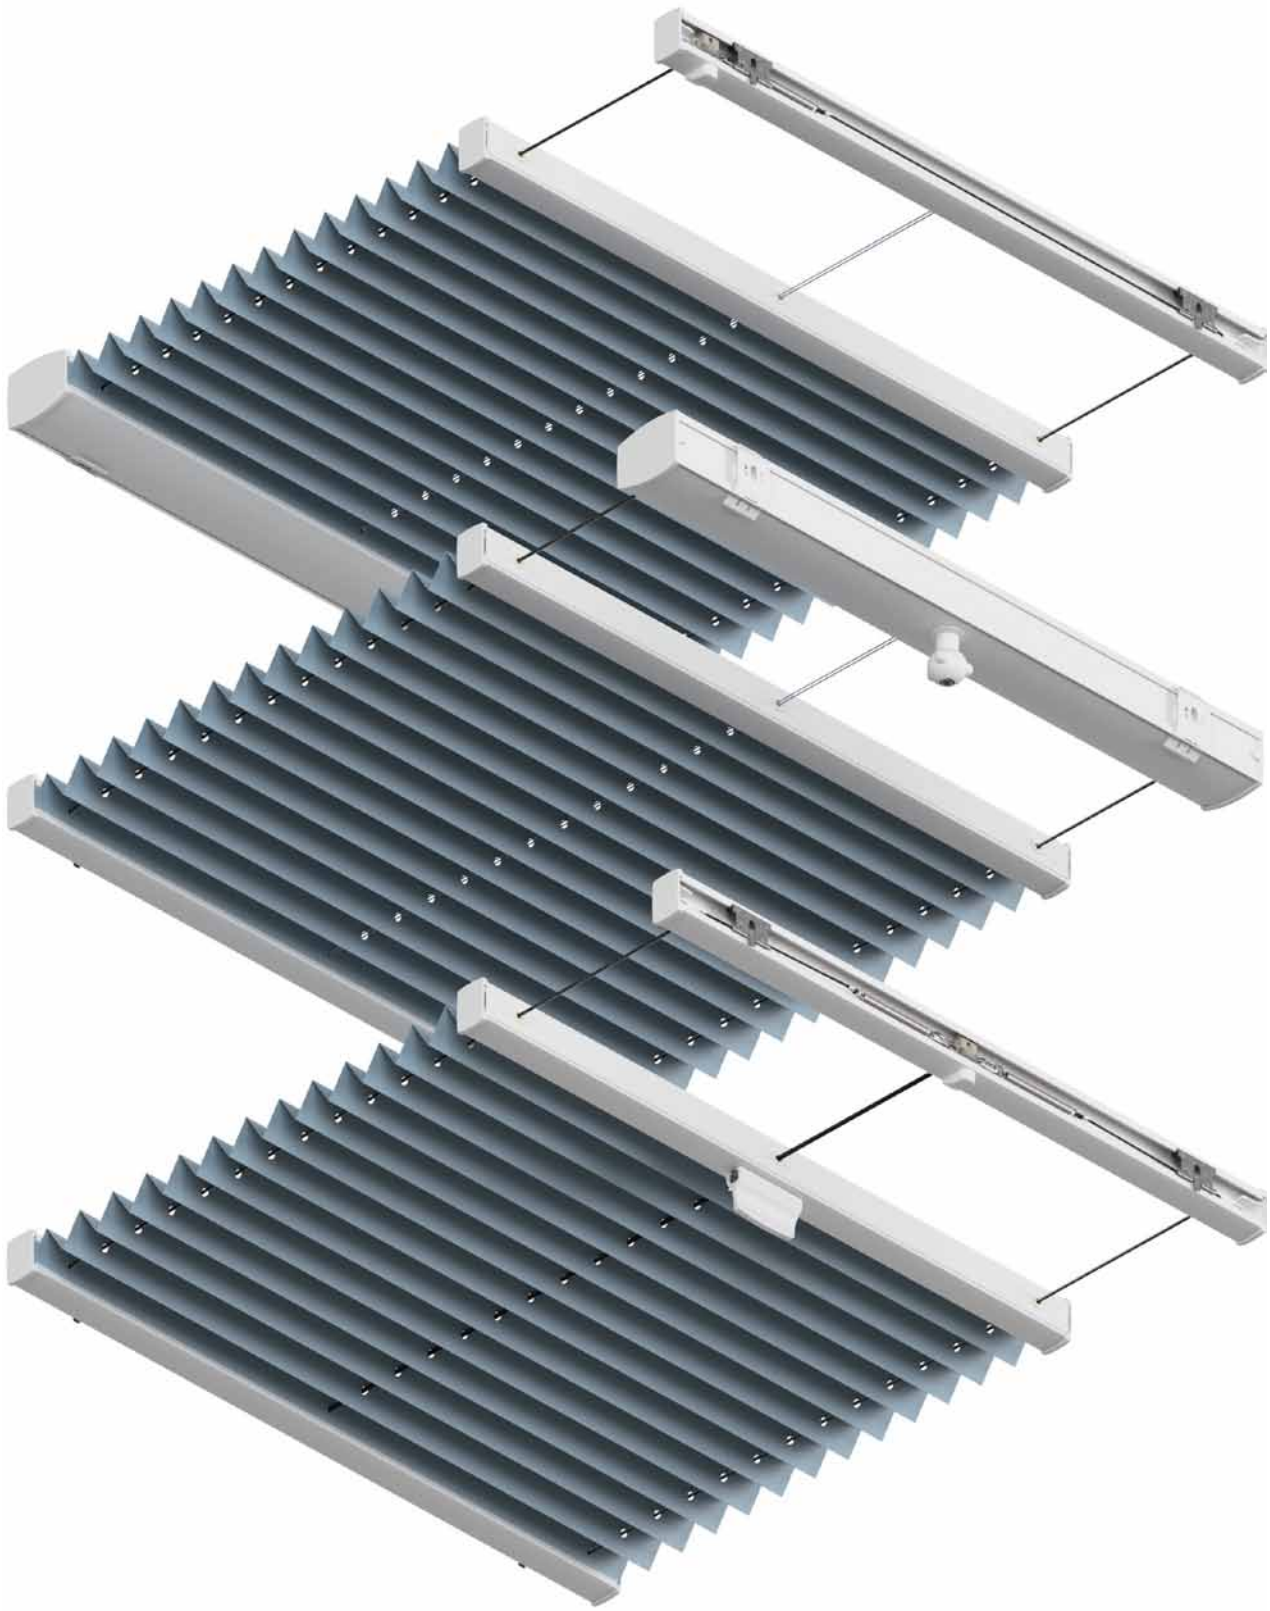

ISOTRA *Quality*

Podhledová a stropní plisse pro obdélníková okna

PL 11 s ovládací tyčí

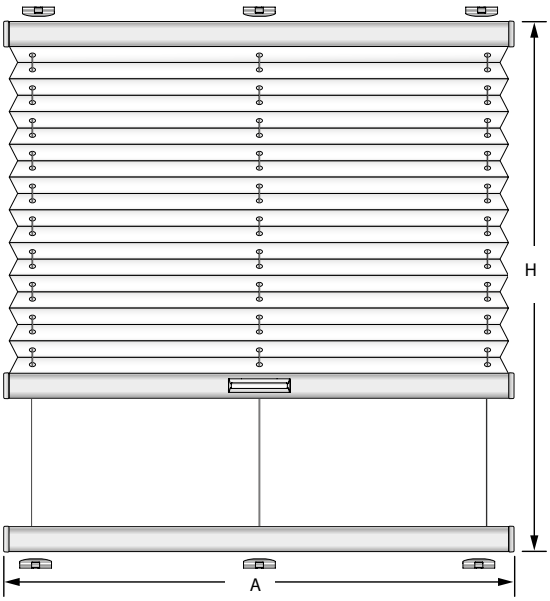

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	4000 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	200 mm
	max.	1500 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	4000 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2500 mm	ca. 100 mm
3000 mm	ca. 110 mm
3500 mm	ca. 120 mm
4000 mm	ca. 130 mm

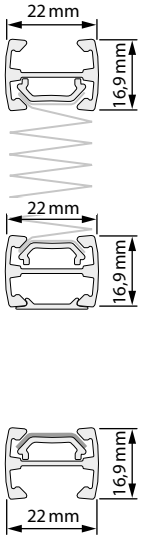

Upozornění

- Volitelně s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním
  Max. vzdálenost 250 mm.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

5 PODHLEDOVÁ A STROPNÍ PLISSE

pro okna atypických tvarů

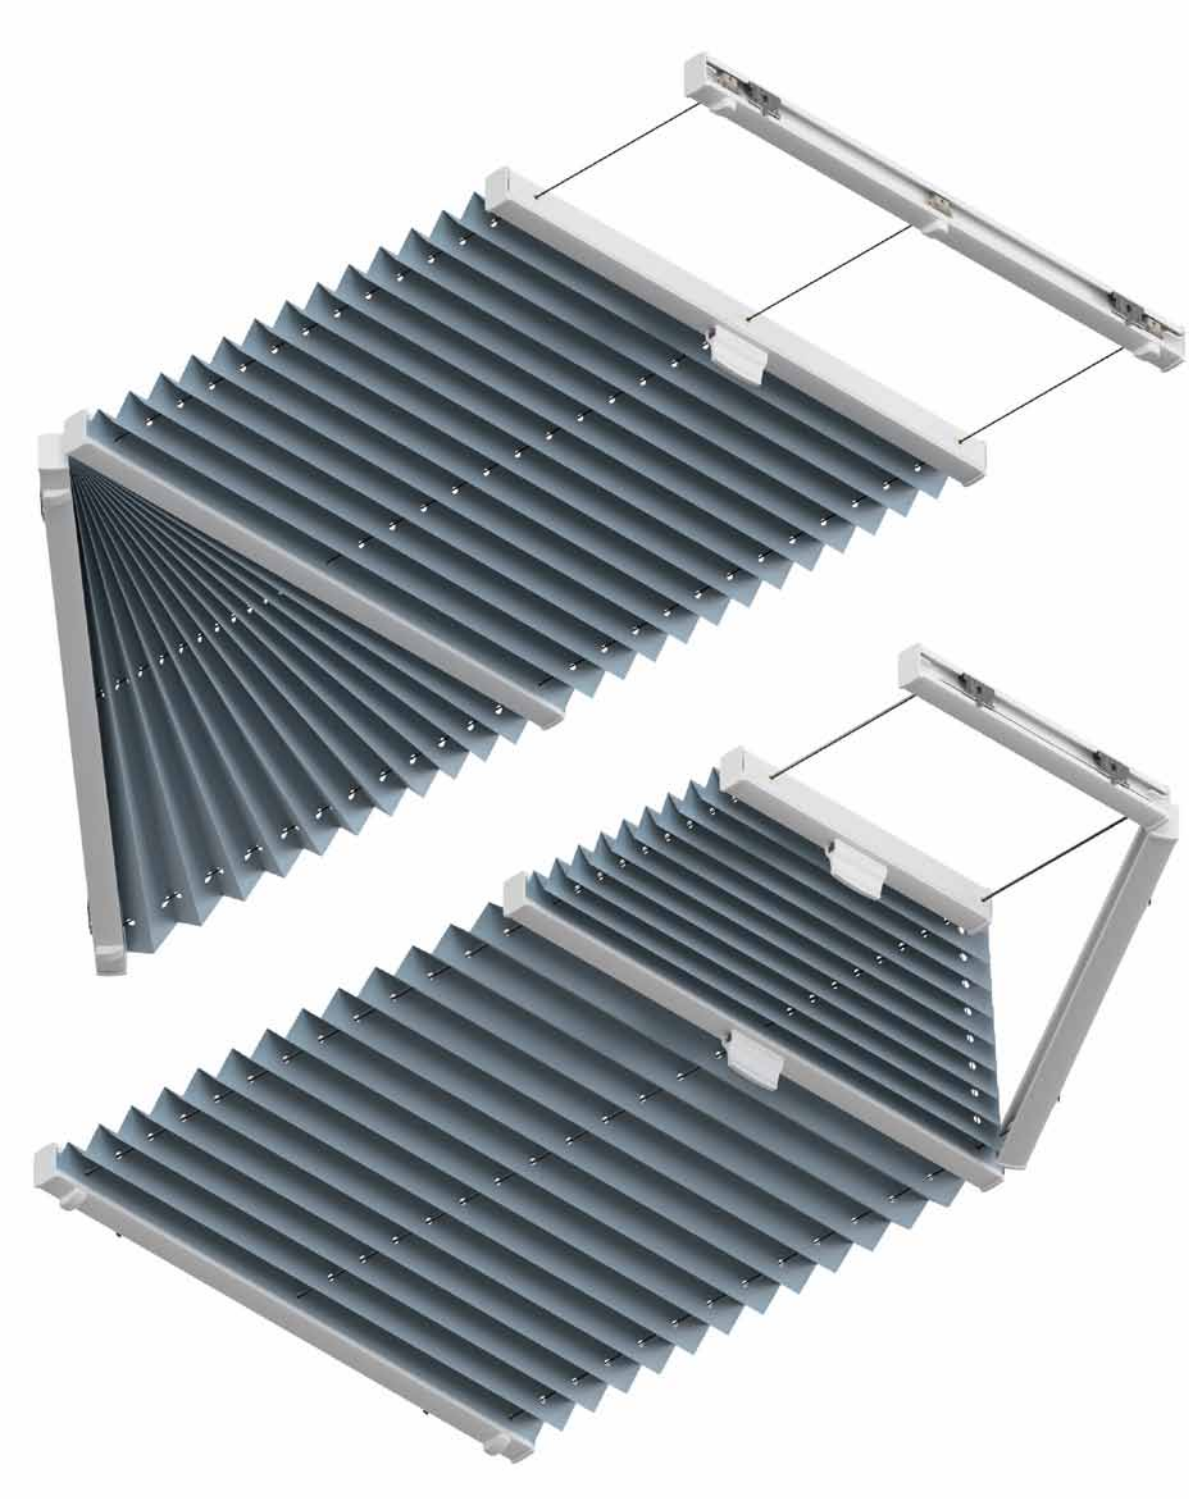

ISOTRA Quality

Podhledová a stropní zařízení pro okna atypických tvarů

PL 30 Lichoběžník

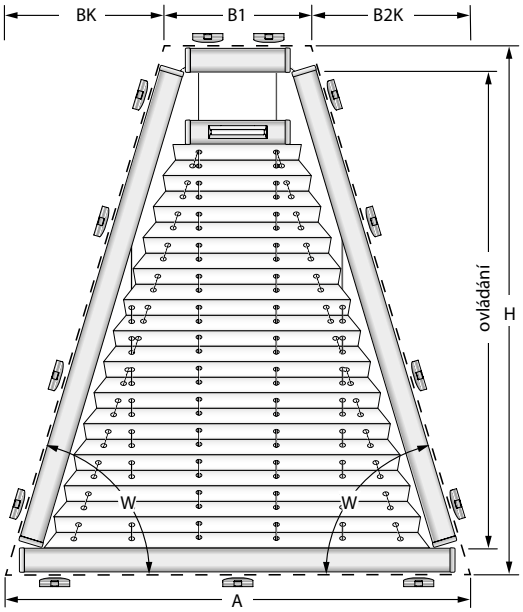

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	100 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pozn.: Maximální rozdíl mezi úhly (W) levý/pravý 25°.

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	150 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1000 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

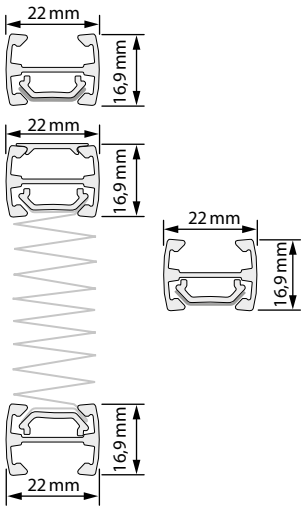

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Upozornění

- B 1 + B k + B 2 k dávají dohromady vždy šířku A.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním
  Max. vzdálenost 250 mm.
- Volitelně lze dodat s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.
- Je možné také asymetrické provedení

PL 31 Lichoběžník

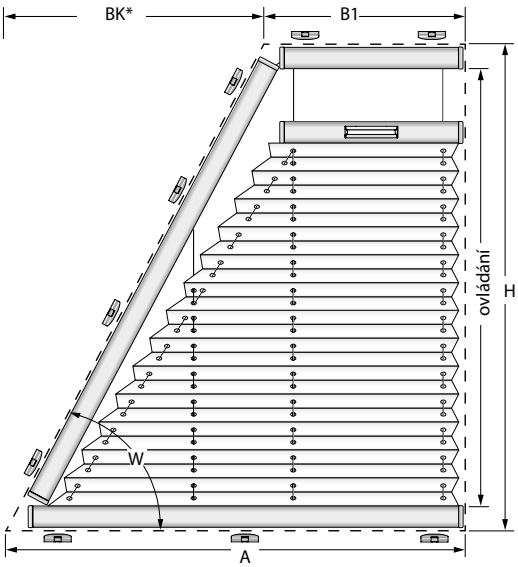

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	90 mm
	max.	1450 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	130 mm
	max.	1450 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1000 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

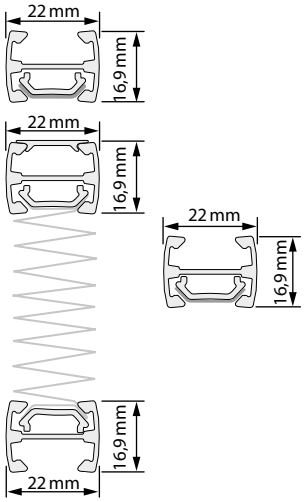

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- B 1 + B k dávají dohromady vždy šířku A.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním
  Max. vzdálenost 250 mm.
- Volitelně lze dodat s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.

Podhledová a stropní plisse pro okna atypických tvarů

PL 32 Trojúhelník

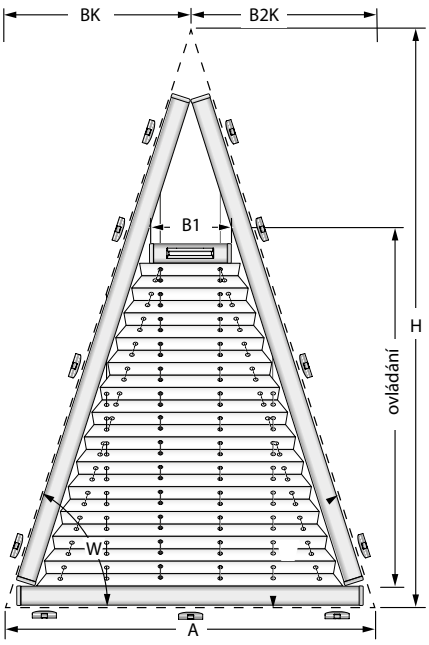

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
Šířka (B 1)	max.	130 mm
Převis	min.	100 mm
(BK / B2K)	max.	1200 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
Šířka (B 1)	max.	130 mm
Převis	min.	100 mm
(BK / B2K)	max.	1000 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pozn.: Maximální rozdíl mezi úhly (W) levý/pravý 25°.

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

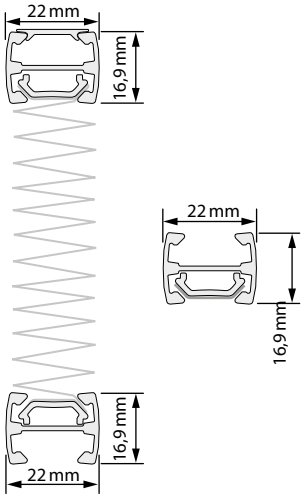

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

Upozornění

- B k + B 2 k dávají dohromady vždy šířku A.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním Max. vzdálenost 250 mm.
- Volitelně lze dodat s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.
- Je možné také asymetrické provedení.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

PL 33 Trojúhelník

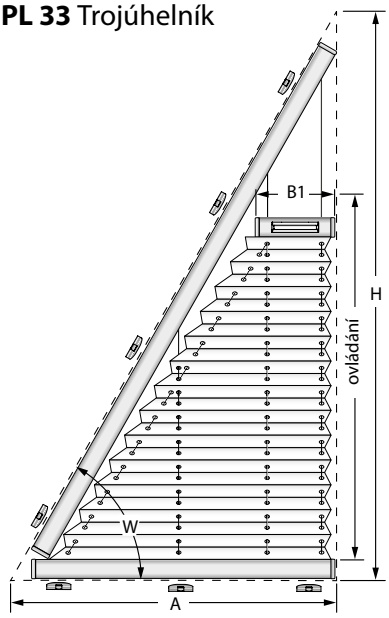

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1200 mm
Šířka (B 1)	max.	80 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1200 mm
Šířka (B 1)	max.	100 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

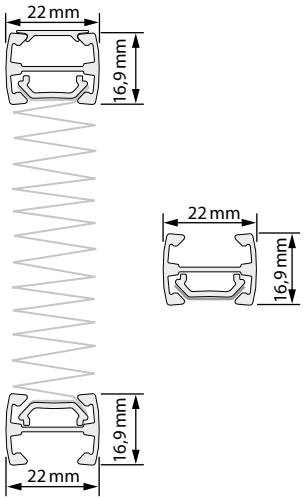

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním Max. vzdálenost 250 mm.
- Volitelně lze dodat s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Podhledová a stropní plisse pro okna atypických tvarů

PL 40

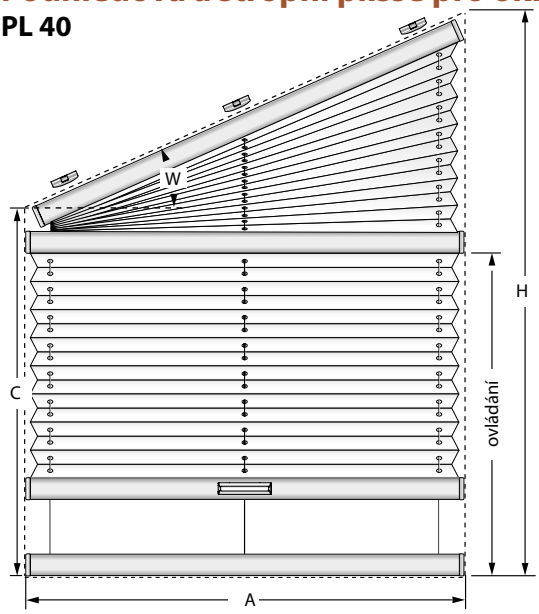

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
úhel až 45°	max.	1500 mm
úhel až 60°	max.	1100 mm
Šikmá šířka	max.	2300 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	4000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	5°
	max.	60°

Mezní rozměry Plisse

- tento typ plisse není možný s látkou honeycomb

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2500 mm	ca. 100 mm
3000 mm	ca. 110 mm
3500 mm	ca. 120 mm
4000 mm	ca. 130 mm

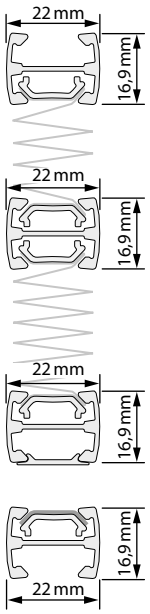

Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním Max. vzdálenost 250 mm.
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.
- Volitelně s ovládací tyčí (příplatek).

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

PL 41 Pětiúhelník

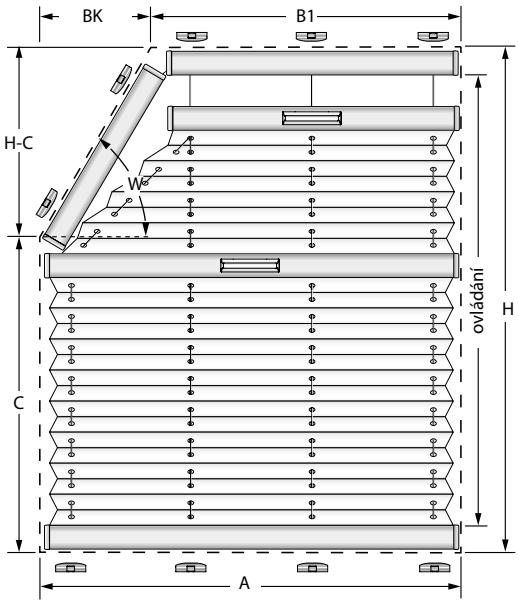

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	90 mm
	max.	1450 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	4000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Výška 3 (H-C)	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	130 mm
	max.	1450 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1000 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	4000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Výška 3 (H-C)	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 80 mm
1000 mm	ca. 90 mm
1500 mm	ca. 100 mm
2000 mm	ca. 110 mm

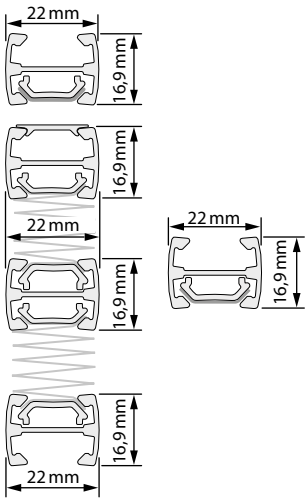

Upozornění

- * Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- B 1 + B k dávají dohromady vždy šířku A.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním Max. vzdálenost 250 mm.
- Volitelně s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

Podhledová a stropní plisse pro okna atypických tvarů

PL 42 Šestiúhelník

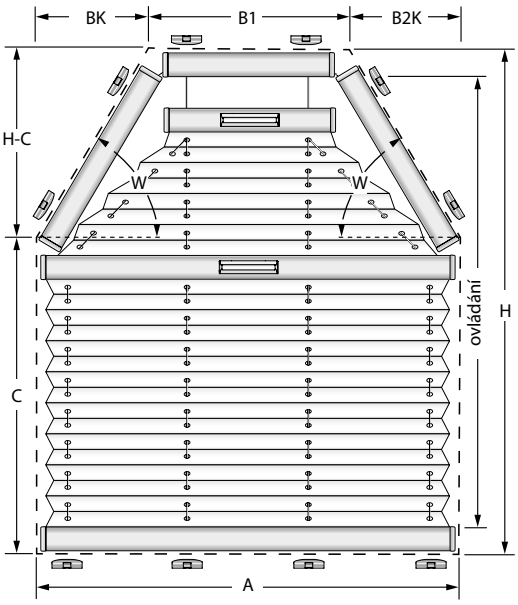

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	100 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1200 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	4000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Výška 3 (H-C)	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
menší šířka (B 1)	min.	150 mm
	max.	1400 mm
Převis	min.	50 mm
(BK / B2K)	max.	1000 mm
Výška 1 (H)	min.	300 mm
	max.	4000 mm
Výška 2 (C)	min.	100 mm
Výška 3 (H-C)	max.	2000 mm
Úhel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pozn.: Maximální rozdíl mezi úhly (W) levý/pravý 25°.

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 80 mm
1000 mm	ca. 90 mm
1500 mm	ca. 100 mm
2000 mm	ca. 110 mm

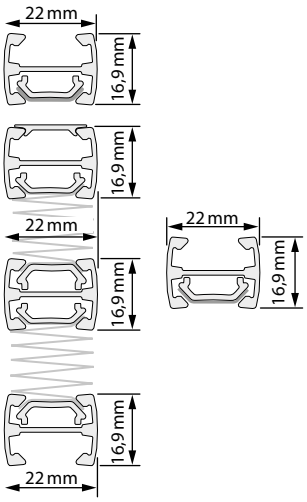

Upozornění

- B 1 + B k+ B 2k dávají dohromady vždy šířku A.
- Pevné napínací dráty, odolné vůči UV záření, z ocelového drátu s černým opláštěním
  Max. vzdálenost 250 mm.
- Volitelně s ovládací tyčí (příplatek).
- Je možná šikmá nebo horizontální montáž.
- Je možné také asymetrické provedení.

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

6 PLISSE S BOČNÍM VEDENÍM

pro trojúhelníková okna a oblouková okna

ISOTRA Quality

Plisse s bočním vedením pro trojúhelníková okna a oblouková okna

SD 2 Trojúhelník fixní

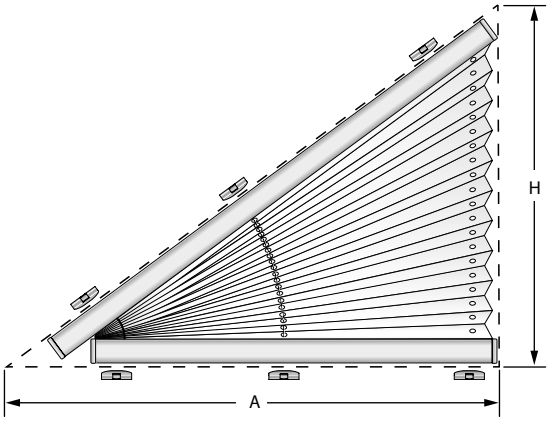

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	200 mm
	max.[1]	1600 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	1600 mm

[1] závisí na šířce látky

Mezní rozměry honeycomb plisse

- tento typ plisse není možný s látkou honeycomb



Upozornění

- Velká výška (H) může být jak vlevo, tak vpravo.
- Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

SD 3 Trojúhelník fixní

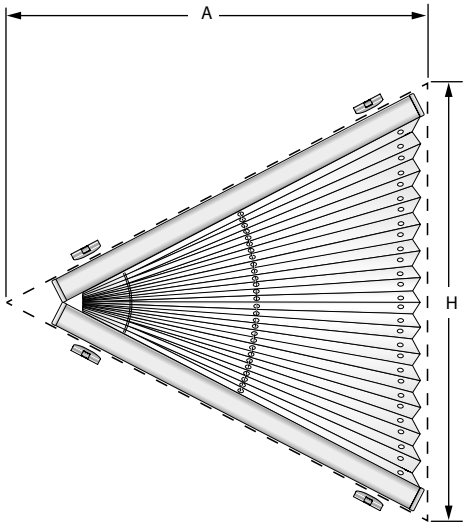

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	200 mm
	max.	2000 mm
Šikmá šířka	max.	2300 mm
Výška (H)	min.	200 mm
	max.	2000 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

- tento typ plisse není možný s látkou honeycomb



Barvy profilů

- bílá matná
- stříbrná
- bronzová
- černohnědá matná
- antracitová matná

Upozornění

- Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Plisse s bočním vedením pro trojúhelníková okna a oblouková okna

SR 1 S půlkruh pohyblivý

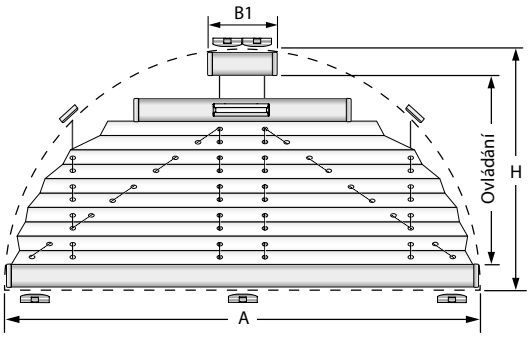

Mezní rozměry Plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1500 mm
Šířka kolejnice (B 1)		ca. 80 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1500 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

Šířka (A)	min.	300 mm
	max.	1200 mm
Šířka kolejnice (B 1)		ca. 80 mm
Výška (H)	min.	300 mm
	max.	1200 mm

Výška nábalu

Výška plisse	Výška nábalu
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm

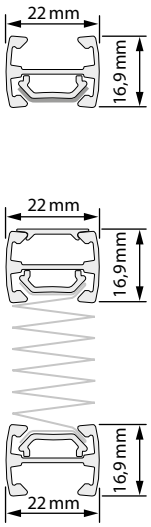

Upozornění

- Z důvodu zakulaceného tvaru a diagonálního vedení šňůry se konce látky při shrnutém plisse mírně vyklenují nahoru. Je to podmíněno technicky a není důvodem k reklamaci.

Barvy profilů

- bílá matná
- černohnědá matná
- stříbrná
- antracitová matná
- bronzová

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

* * U oken, která nejsou ve tvaru přesného půlkruhu nebo čtvrtkruhu, prosím poskytněte rozměrový náčrtek a pevnou šablonu v měřítku 1:1 s konečnými rozměry.

Vyměření

Plisse s bočním vedením a volně visící

Uchycení CA - uchycení do křídla
VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD, F 1, F 2, F 3

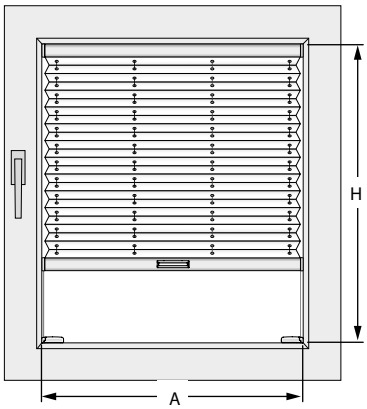

Drážka pro sklo šikmá:



*25 mm u F4, FE, FE A, FE Homematic IP

Kvůli případným rozměrovým tolerancím okna změřte rozměr A (šířku) na více místech (ve více bodech).

Objednávaná šířka = A
Objednávaná výška = H

Drážka pro sklo rovná:



*25 mm u F4, FE, FE A, FE Homematic IP

Objednávaná šířka = A - 5 mm
Objednávaná výška = H

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

L - uchycení na zasklívací lištu úhelníkem
Pouze VS 2

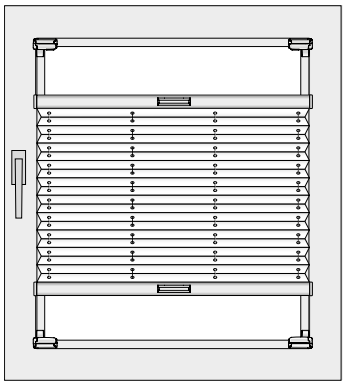

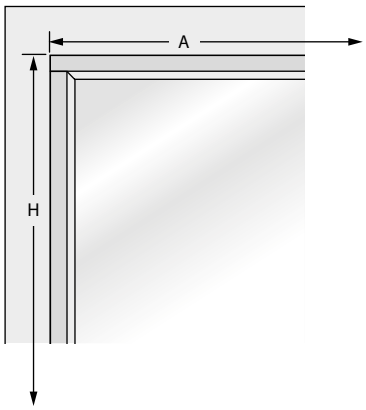

Vyměřte rohové body zasklívací lišty.

Objednávaná šířka = A - 5 mm
Objednávaná výška = H - 8 mm

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

BV - uchycení na křídlo bez vrtání svěrkou
VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD, F 1, F 2, F 3

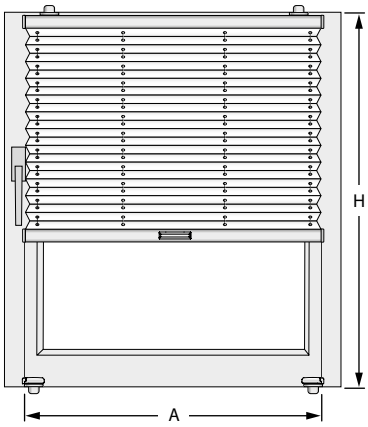

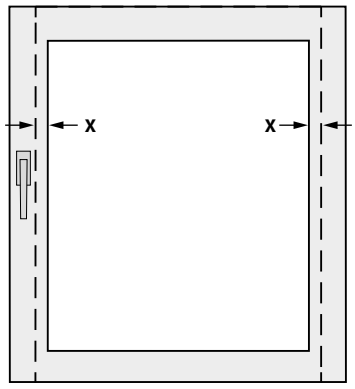

X = požadovaný přesah

Zkontrolujte, zda je možné použít vzpěrný nosník z hlediska okenní mechaniky a vzdálenosti od okenního parapetu. Tloušťka okenního křídla max. 25 mm. Při měření pamatujte na přečnívající kování.

Objednávaná šířka = A včetně požadovaného přesahu (X)

Objednávaná výška = u oken se zajištěním proti kývání a všech VS: výška s odečtením 10 mm

= u oken bez zajištění proti kývání: výška s odečtením 5 mm

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

CB - uchycení na křídlo úhelníkem
VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD, F 1, F 2, F 3

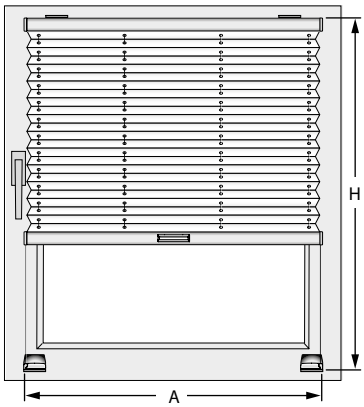

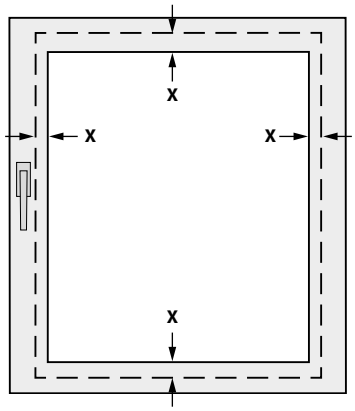

X = požadovaný přesah

Při měření pamatujte na přečnívající kování.

Objednávaná šířka = A včetně požadovaného přesahu (X)

Objednávaná výška = H včetně požadovaného přesahu (X)

X = nahoře a dole min. 25 mm (= výška stěnového úhelníku)

Upozornění

- Výškový rozměr = horní hrana profilu
- Stropní nosník a úhelník vyžadují dohromady dalších 3,5 mm.



Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

Důležité upozornění



Pozor!

Šířka látky = šířka kolejnice

Koncové krytky přečnívají 1 mm přes okraj látky!



Vzdálenost plisse - tabule skla: alespoň 5 mm!

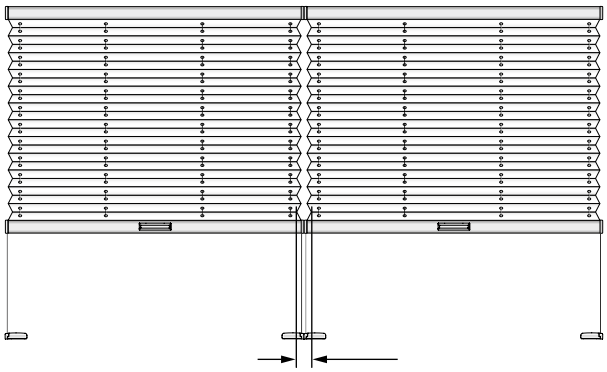

V případě více zařízení vedle sebe:
Světelná štěrbina (mezera u látky) mezi zařízeními cca 5 mm.



U zařízení F 1 uveďte montážní výšku!
Více informací v kapitole „Bezpečnost dětí“

Vyměření - Plisse s bočním vedením a volně visící

pro vertikální obdélníková okna

Montáž na sklo KL - uchycení na sklo se samolepící lištou

VS 2 Slide Comfort, VS 2 KL

Zkontrolujte šířku těsnění „D“

Na všech čtyřech stranách změřte šířky těsnění „D“ kvůli případným rozdílům.

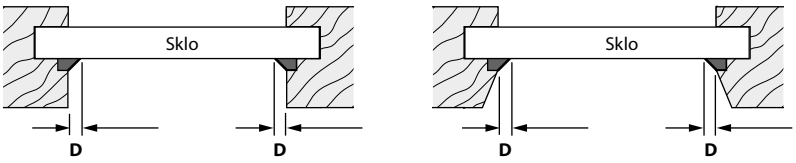

Kolmý okraj okna

Odpočty/přídavky pro výpočet rozměru k objednání

	D do 5 mm včetně				D větší než 5 mm	
	 světlá šířka (LB) / světlá výška (LH)				 světlá šířka skla (LGB) / světlá výška skla (LGH)	
Model	**Šířka těsnění (D) menší než 3 mm**		**Šířka těsnění (D) 3 do 5 mm**		**Šířka těsnění (D) větší než 5 mm**	
VS 2 Slide Comfort	světlá šířka (LB)	**– 5 mm**	světlá šířka (LB)	**– 5 mm**	světlá šířka (LGB)	**+ 6 mm**
	světlá výška (LH)	**– 2 mm**	světlá výška (LH)	**– 2 mm**	světlá výška (LGH)	**+ 14 mm**
VS 2 KL	světlá šířka (LB)	**– 4 mm**	světlá šířka (LB)	**– 4 mm**	světlá šířka (LGB)	**+ 7 mm**
	světlá výška (LH)	**– 10 mm**	světlá výška (LH)	**– 12 mm**	světlá výška (LGH)	**– 2 mm**

Šikmý okraj okna

Odpočty/přídavky pro výpočet rozměru k objednání

	D do 5 mm včetně				D větší než 5 mm	
	 světlá šířka (LB) / světlá výška (LH)				 světlá šířka skla (LGB) / světlá výška skla (LGH)	
Model	**Šířka těsnění (D) menší než 3 mm**		**Šířka těsnění (D) 3 do 5 mm**		**Šířka těsnění (D) větší než 5 mm**	
VS 2 Slide Comfort	světlá šířka (LB)	**– 5 mm**	světlá šířka (LB)	**– 5 mm**	světlá šířka (LGB)	**+ 6 mm**
	světlá výška (LH)	**+ 8 mm**	světlá výška (LH)	**+ 4 mm**	světlá výška (LGH)	**+ 14 mm**
VS 2 KL	světlá šířka (LB)	**– 3 mm**	světlá šířka (LB)	**– 4 mm**	světlá šířka (LGB)	**+ 7 mm**
	světlá výška (LH)	**– 8 mm**	světlá výška (LH)	**– 12 mm**	světlá výška (LGH)	**– 2 mm**

Upozornění

- Tabule skla musí být suchá a zbavená mastnot, silikonu a jiných nečistot.
- Dbejte prosím na bezpečnostní upozornění týkající se čisticí utěrky.
- Optimální teplota zpracování je mezi 15 – 35°C (lepená plocha a okolí).
- Vzduchové bubliny v lepené ploše nejsou důvodem k reklamaci, není-li ohrožena funkčnost profilu.

Vyměření – Plisse s bočním vedením a volně visící
pro vertikální okna atypického tvaru

CA- uchycení do křídla

VS 4, VS 4 S,
F Slope 1, F Slope 2

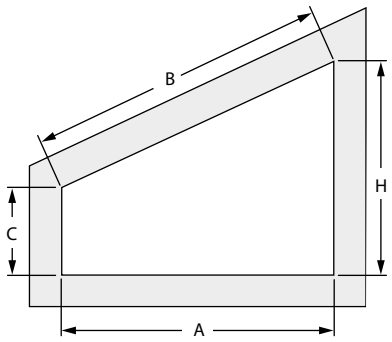

Rozměry pro objednání* = A, H a C

VS 5, VS 5 SD

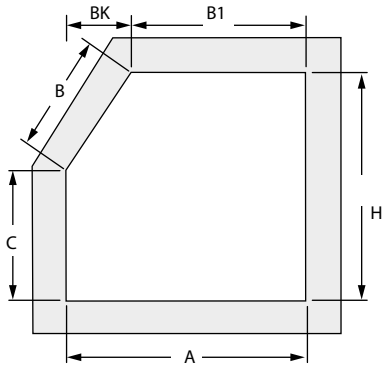

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, H a C

VS 6, VS 6 SD

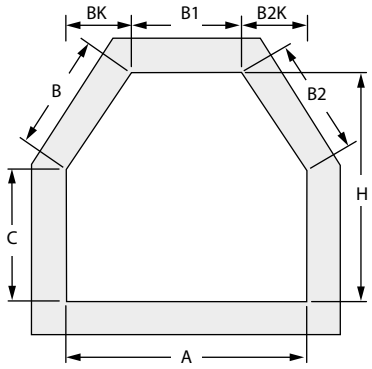

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, B2K, H a C

VS 7

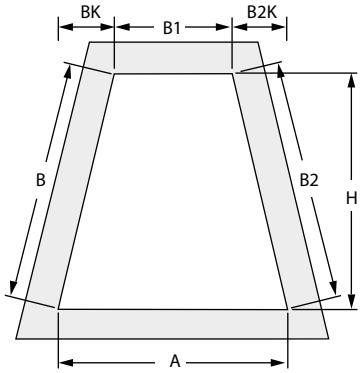

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, B2K, a H

VS 8

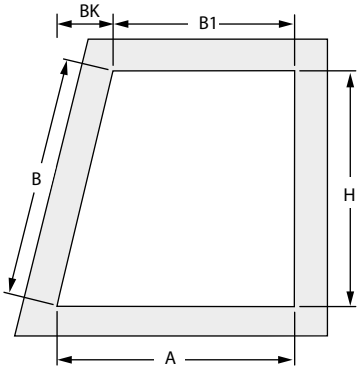

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, a H

VS 9

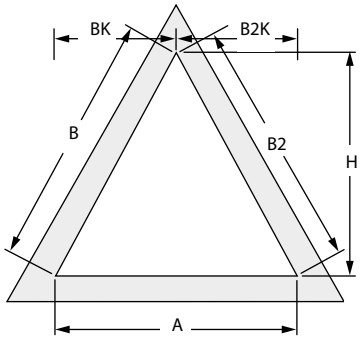

Rozměry pro objednání* = A, BK, B2K a H

VS 10

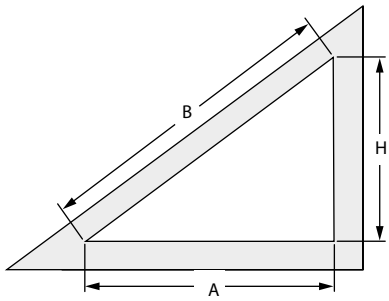

Rozměry pro objednání* = A, a H

F Slope 3

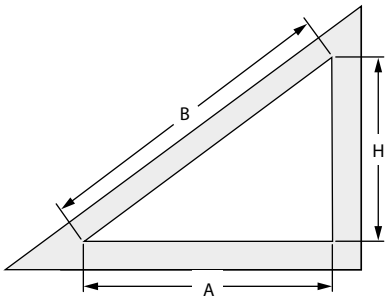

Rozměry pro objednání* = A, a H

Uveďte prosím, zda jde o šikmý nebo kolmý okraj okna.

Drážka pro sklo šikmá:



Drážka pro sklo rovná:



*Odpočty jsou prováděny ve výrobě

Rozměry = čisté rozměry! Kvůli případným rozměrovým tolerancím okna změřte rozměr A (šířku) na více místech/ve více bodech.

Kontrolní rozměr = B, B2

Možná rozmezí velikostí zjistíte na stránkách modelů.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Vyměření – Plisse s bočním vedením a volně visící
pro vertikální okna atypického tvaru

CB- uchycení na křídlo úhelníkem

VS 4, VS 4 S,
F Slope 1, F Slope 2

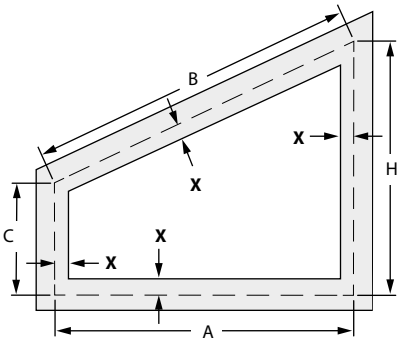

Rozměry pro objednání* = A, H a C

VS 5, VS 5 SD

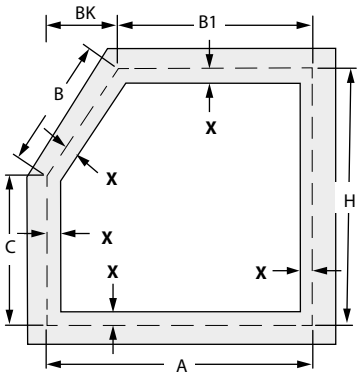

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, H a C

VS 6, VS 6 SD

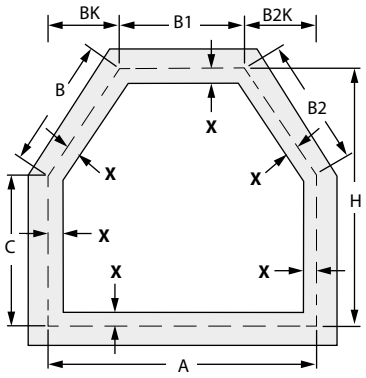

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, B2K, H a C

VS 7

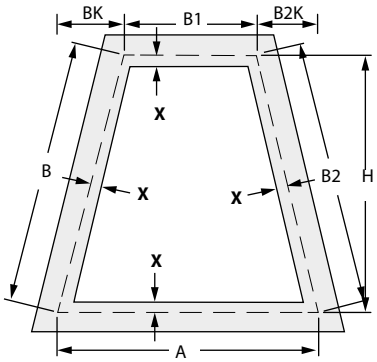

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, B2K, a H

VS 8

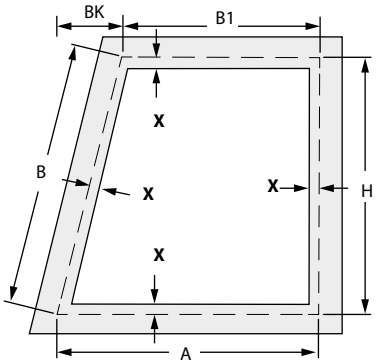

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, a H

VS 9

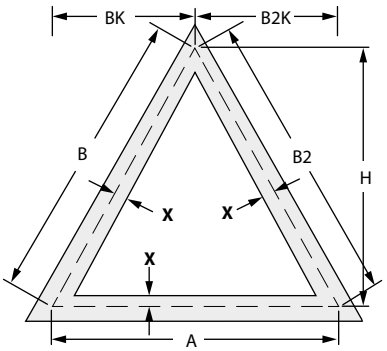

Rozměry pro objednání* = A, BK, B2K a H

VS 10

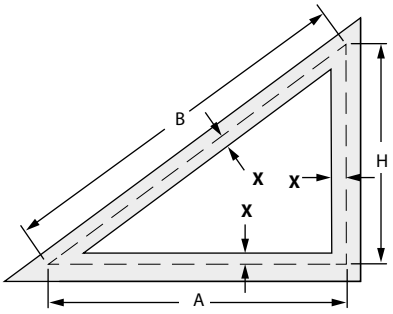

Rozměry pro objednání* = A, a H

F Slope 3

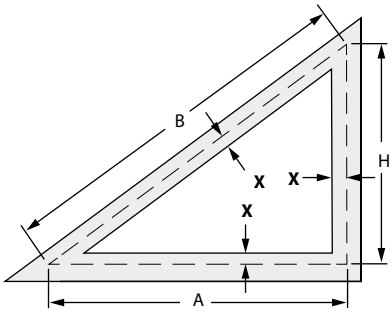

Rozměry pro objednání* = A, a H

F Slope 4

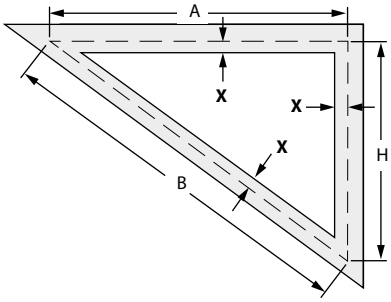

Rozměry pro objednání* = A, a H

Při měření pamatujte na přečnívající kování.

Kontrolní rozměr = B, B2 včetně požadovaného přesahu (X)

X = požadovaný přesah

Uveďte všechny rozměry včetně požadovaného přesahu (X).

X u upevňovacích kolejnic

min. 25 mm (= výška stěnového úhelníku)

Upozornění

- Výškový rozměr = horní hrana profilu
- Stropní nosník a úhelník vyžadují dohromady dalších 3,5 mm.



* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

Vyměření – Plisse s bočním vedením a volně visící
pro vertikální okna atypického tvaru

BV- uchycení na křídlo bez vrtání svěrkou

VS 4, VS 4 S,
F Slope 1, F Slope 2

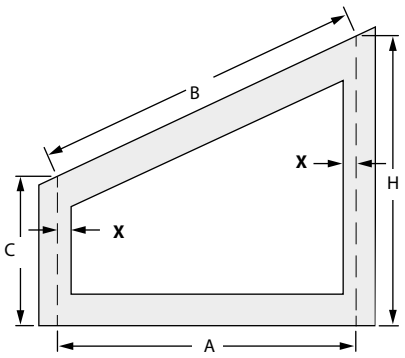

Objednávaná šířka = A
Objednávaná výška = H - 10 mm
C - 10 mm

VS 5, VS 5 SD

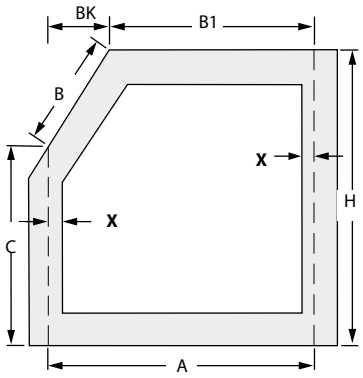

Objednávaná šířka = A, B1, BK a B2K r.
Objednávaná výška = H - 10 mm,
C - 5 mm

VS 6, VS 6 SD

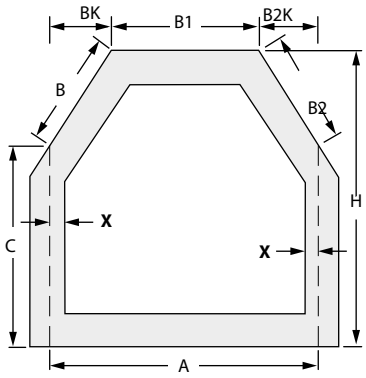

Objednávaná šířka = A, B1, BK a B2K r.
Objednávaná výška = H - 10 mm
C - 5 mm

Zkontrolujte, zda je možné použít vzpěrný nosník z hlediska okenní mechaniky a vzdálenosti od okenního parapetu (tloušťka okenního křídla max. 25 mm).

Při měření pamatujte na přečnívající kování.

X = požadovaný přesah

Uveďte všechny rozměry včetně požadovaného přesahu (X).

Objednávaná výška1 = výška okenního křídla v nejvyšším bodě objednávané šířky (H)

Objednávaná výška2 = výška okenního křídla v nejnižším bodě objednávané šířky (C)

Kontrolní rozměr = B / B2 včetně požadovaného přesahu (X)

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Vyměření – Plisse s bočním vedením a volně visící
pro vertikální okna atypického tvaru

Důležité upozornění

Důležité upozornění k modelům VS 4 S a F Slope 2
Plisse VS 4 S a F Slope 2 jsou vybavena kloubovým závěsem mezi horní ovládací profil a profilem v šikmině. Montáž v šikmém okraji okna je bezpodmínečně nutné **provést s vyrovnávacími klínky**, jinak prostřední pohyblivý profil vyčnívá do prostoru!







Vyrovnávací klín 7,5°, adaptovatelný do 45°



Vzdálenost plisse - tabule skla: alespoň 5 mm!

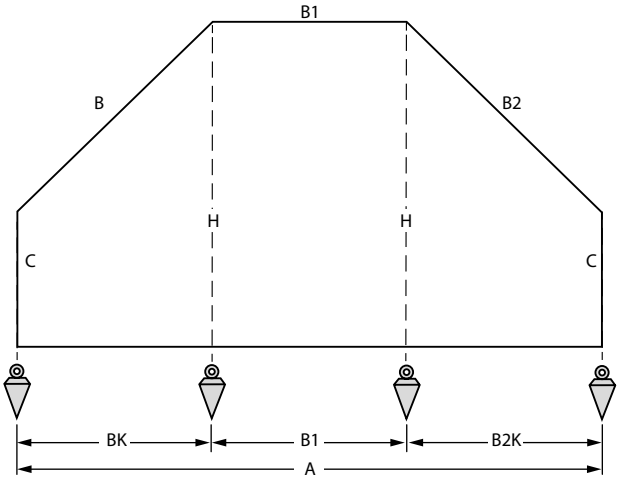

Přesně vyměřit olovnicí!
Pro dosažení přesného výsledku měření doporučujeme u atypických tvarů použít olovnici.

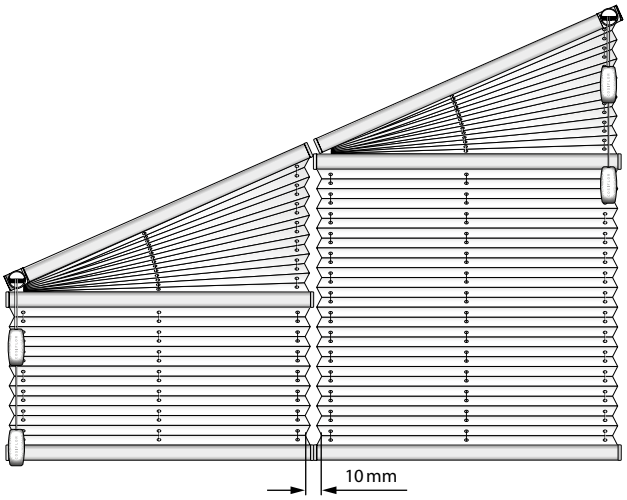

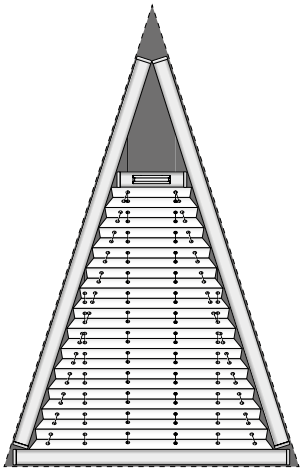

Typ VS 9



Typ F Slope 3

V případě více plisse vedle sebe:
Světelná štěrbina (mezera u látky) mezi zařízeními cca 10 mm. Potřebný odstup profilů bude určen z výroby.

Z důvodu polohy profilu vzniknou v oblastech rohů plochy, které nejsou zakryty!

V závislosti na úhlu a typu zařízení se tyto plochy různí a nejsou důvodem k reklamaci.

Vyměření - Plisse s bočním vedením a volně visící
pro vertikální okna atypického tvaru

Důležité upozornění

Poměr šířky látky k šířce zařízení
u modelových typů F Slope 1, 2, 3 a 4

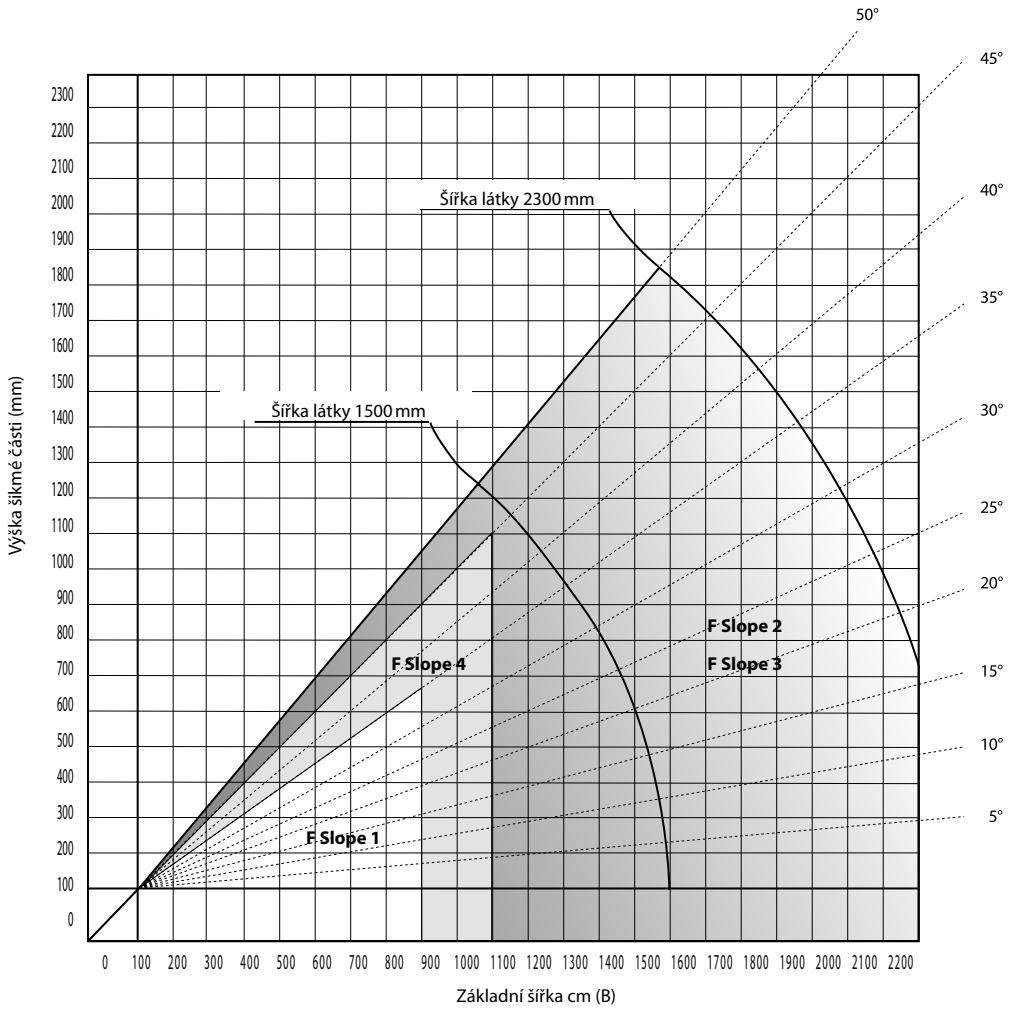

Čím ostřejší je úhel, tím menší je šířka.
Úhel šikminy má značný vliv na maximální šířku plisse.
Graf znázorňuje možné šířky plisse v poměru k úhlu a šířce látky.



U zařízení F Slope 1, 2, 3 a 4
Více informací v kapitole „Bezpečnost dětí“

Vyměření – Plisse pro střešní okna

s bočními vodícími lištami nebo bočními krycími profily

Normalizované typy střešních oken

DF Comfort

Velux

Typ křídla A



Typ křídla B



Typ GGU do června 2000



Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty. V průběhu let firma Velux několikrát změnila typy oken, aniž by vydala označení nových typů.
Při objednání vždy, prosím, uveďte:
- výrobce okna
- označení typu (např. GGL)
- označení rozměru (např. FK06)
Kromě tohoto, uveďte **světlé rozměry okenního křídla** jako kontrolní rozměry, změřené na předním okraji (viz výkres).
Upozornění: pro typ okna GGU vyráběný do června 2000 není možné montovat typ plisse DFC.

Roto

Starý typ



Nový typ



Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty. Firma Roto vyrábí dva rozdílné druhy okenních křídel.
Při objednání vždy, prosím, uveďte:
- výrobce okna
- označení typu (např. R7)
- označení rozměru (např. 7/11)
Kromě tohoto, uveďte **světlé rozměry okenního křídla** jako kontrolní rozměry.
Upozorňujeme Vás, že pro okna Roto se čisté rozměry okna měří vždy v nejužším bodě (viz výkres).

Fakro

Křídlo vždy se šikmou drážkou



Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty.
Při objednání vždy, prosím, uveďte:
- výrobce okna
- označení typu (např. FTS)
- označení rozměru (např. 66/98)
Kromě tohoto, uveďte **světlé rozměry okenního křídla** jako kontrolní rozměry.

Vyměření – Plisse pro střešní okna

s bočními vodícími lištami nebo bočními krycími profily

Nenormalizované typy střešních oken

DF Comfort

Křídlo s rovnou drážkou



Křídlo se šikmou drážkou



Poznámka
Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty. Při objednání vždy, prosím, uveďte **světlé rozměry okna** změřené na přední hraně (viz výkres). Kromě toho **uveďte**, prosím, **zkosení rámu**, také úhel zkosení mezi sklem a okenním rámem.

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

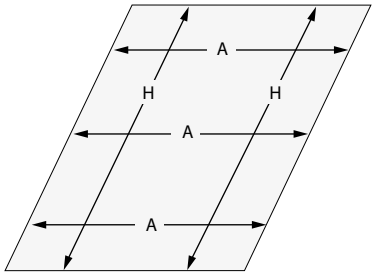

Kvůli případným rozměrovým tolerancím měřte vždy **na více místech/ve více bodech!**

Vyměření – Stropní plisse
pro obdélníková okna

Montáž mezi krokve - uchycení CA (montáž mezi zasklívací lišty)
PL 11

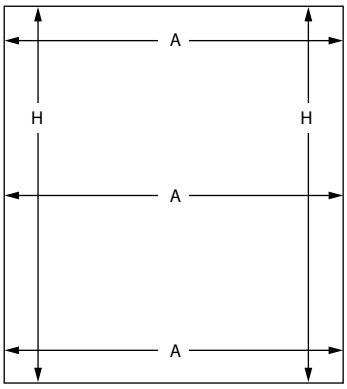



Kvůli případným rozměrovým tolerancím okna měřte rozměr A (šířku) vždy na více místech/ve více bodech. Použijte vždy nejmenší naměřenou šířku.
V délce (rozměr H) zohledněte prosím větrací štěrbiny nahoře a dole, jakož i tloušťku montážního profilu.

Objednávaná šířka = A s odečtením 5 mm
Objednávaná výška = H s odečtením větracích štěrbin a montážních profilů

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

Montáž pod krokve - uchycení CB (montáž na rám okna pomocí stěnového úhelníku)
PL 11

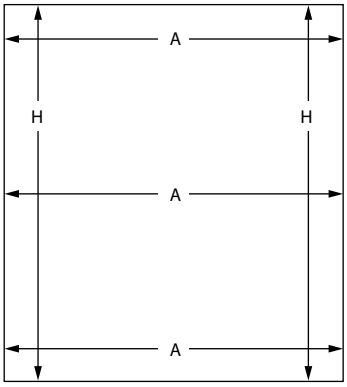

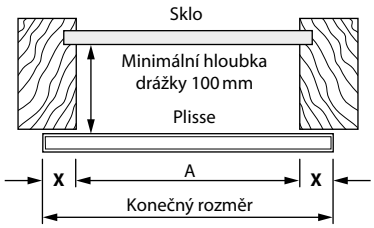

X = požadovaný přesah

Kvůli případným rozměrovým tolerancím okna měřte rozměr A (šířku) vždy na více místech/ve více bodech. Použijte vždy nejmenší naměřenou šířku.
V délce (rozměr H) zohledněte prosím větrací štěrbiny nahoře a dole, jakož i tloušťku montážního profilu.

Objednávaná šířka = A s připočtením požadovaného přesahu (X)
Objednávaná výška = H s odečtením větracích štěrbin a montážních profilů

Upozornění

- Výškový rozměr = horní hrana profilu
- Stropní nosník a úhelník vyžadují dohromady dalších 3,5 mm.



Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

Důležité upozornění

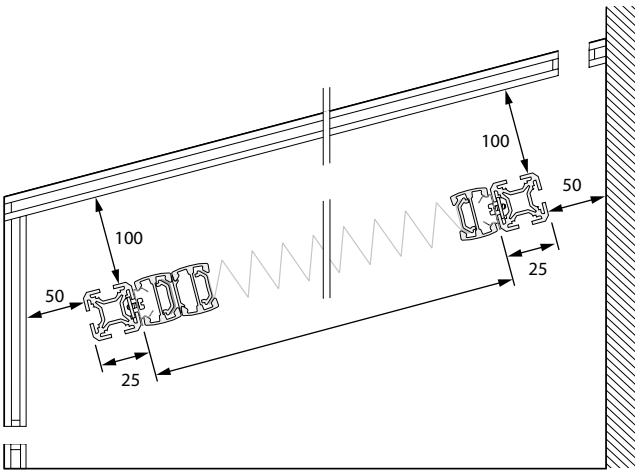

Pamatujte prosím na větrací štěrbiny nahoře a dole.

Ventilace a odvětrání
Plisse v zimních zahradách jsou ideální a funkční ochranou před sluncem. Předpokladem k tomu je dostatečná ventilace a odvětrání, a také cirkulace vzduchu.

Při nedostatečné ventilaci a odvětrání zimní zahrady může docházet k tvorbě kondenzační vody.

Nemůžeme převzít jakoukoliv záruku za poškození látky v důsledku odkapávající kondenzační vody nebo agresivních prostředků na čištění skla, které přímo či nepřímo přijdou do styku s látkou. Totéž platí pro exkrementy hmyzu, které způsobují poškození látky.

Montážní vzdálenost
Mezi plisse a zasklením by měla být vzdálenost nejméně 100 mm, mezi montážním profilem a stěnou nahoře a dole alespoň 50 mm, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

Vyměření – Stropní plisse
pro obdélníková okna

Důležité upozornění

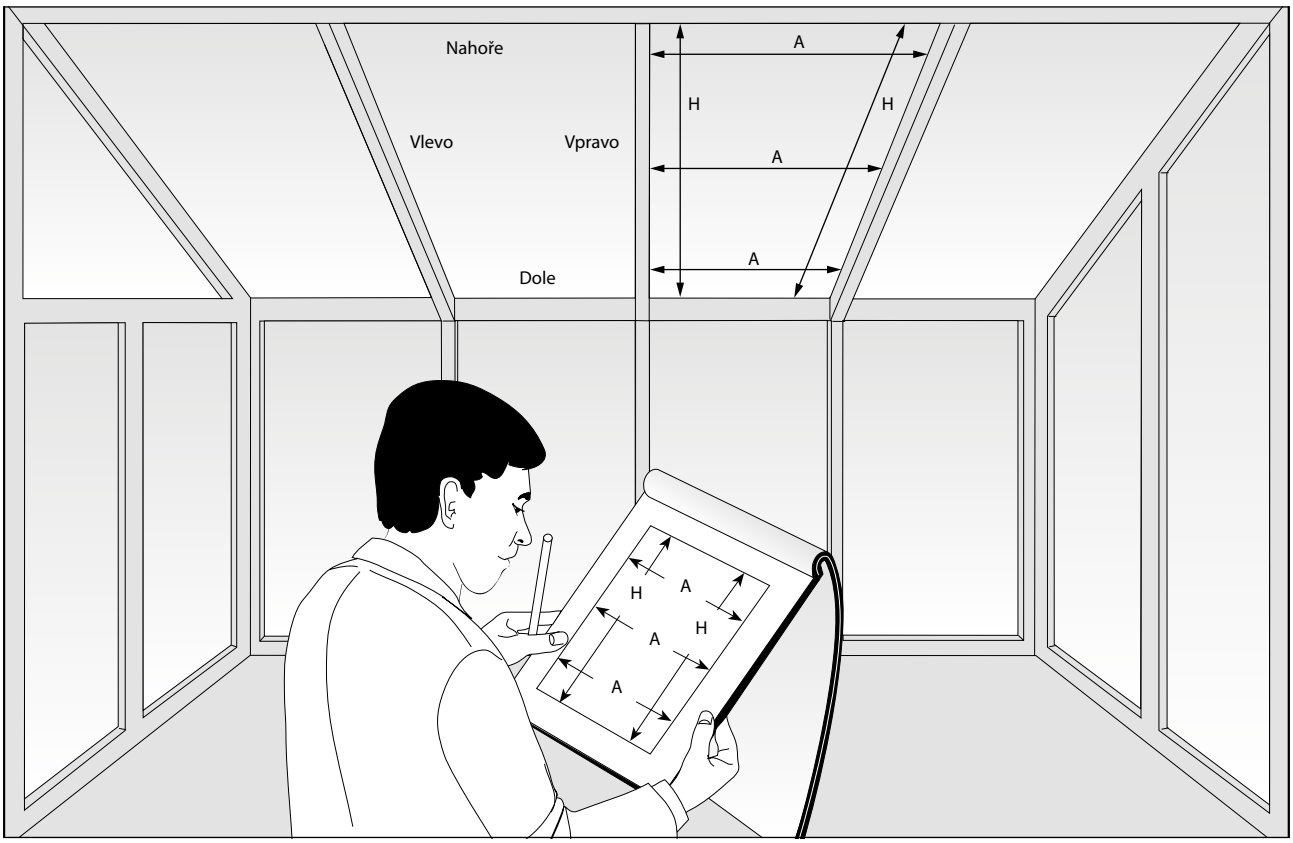

Rozměrové údaje vždy zevnitř!

Počet napínacích drátů (černé)

Šířka zařízení	Počet napínacích drátů
200 mm	2
300 mm	3
400 mm	3
500 mm	3
600 mm	4
700 mm	4
800 mm	5
900 mm	5
1000 mm	5
1100 mm	6
1200 mm	6
1300 mm	7
1400 mm	7
1500 mm	7



Pozor!
Šířka látky = Šířka kolejnice
Koncové krytky přečnívají!

Pozor!
Na poškození skla, která se mohou projevit po montáži plisse, nelze uplatňovat žádné záruční nároky.

Vyměření – Střešní plisse
pro okna atypického tvaru

Montáž mezi krokve - uchycení CA (montáž mezi zasklívací lišty)

PL 30

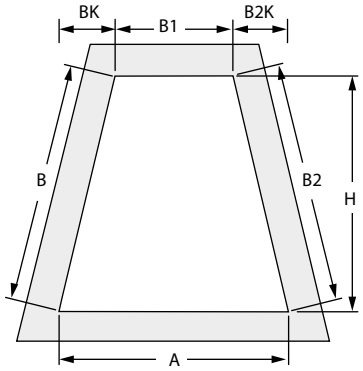

Rozměry pro objednání* = A, B1, B, B2K a H

PL 31

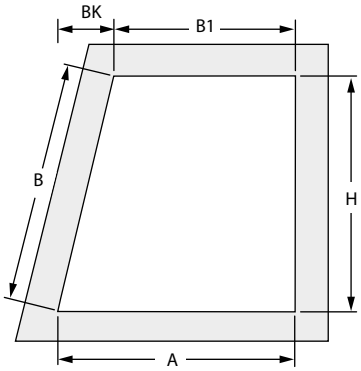

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK a H

PL 32

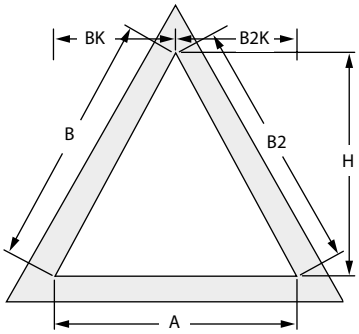

Rozměry pro objednání* = A, BK, B2K a H

PL 33

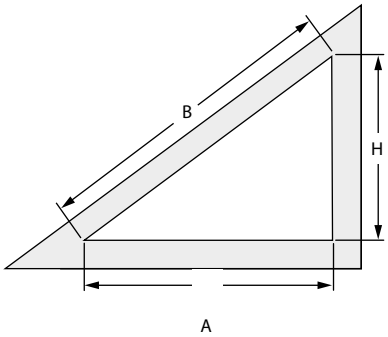

Rozměry pro objednání* = A a H

PL 40

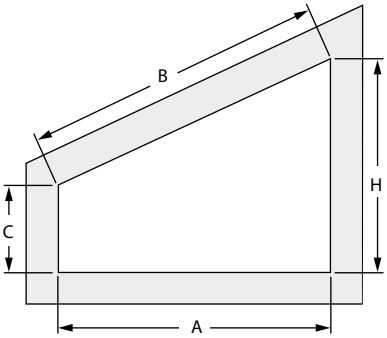

Rozměry pro objednání* = A, H a C

PL 41

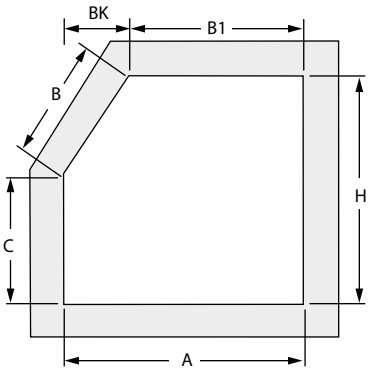

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, H a C

PL 42

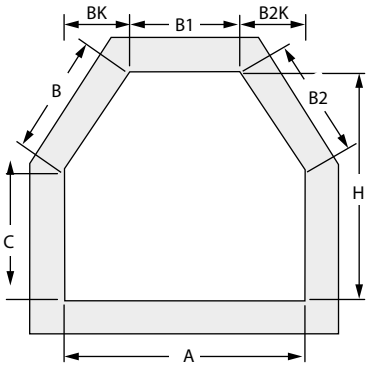

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, B2K, H a C



V délce (rozměr H) zohledněte prosím větrací štěrbiny nahoře a dole, jakož i tloušťku montážního profilu. Pro přesné změření se doporučuje napřed namontovat montážní profily.

Objednávaná šířka * = světlé rozměry
Objednávaná výška = H s odečtením větracích štěrbin a montážních profilů
Kontrolní rozměr = B / B2

*Odpočty jsou prováděny ve výrobě

Dbejte prosím také na důležitá upozornění v kapitole Stropní plisse- důležitá upozornění

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Vyměření – Střešní plisse
pro okna atypického tvaru

Montáž mezi krokve - uchycení CB (montáž na rám pomocí úhelníku)

PL 30

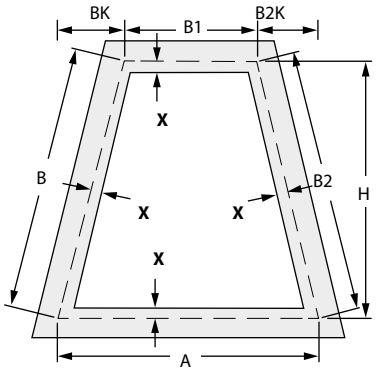

Rozměry pro objednání* = A, B1, B, B2K a H

PL 31

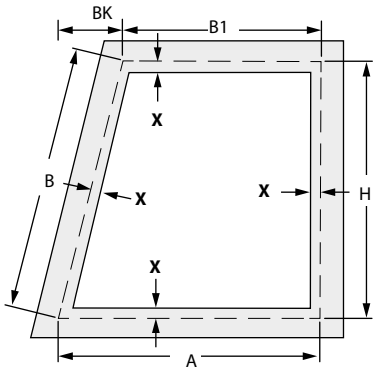

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK a H

PL 32

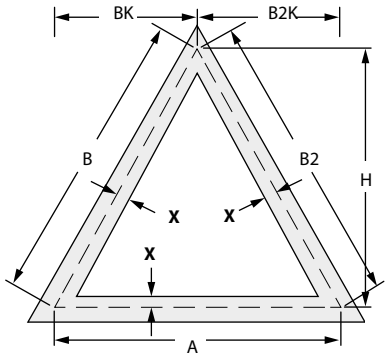

Rozměry pro objednání* = A, BK, B2K a H

PL 33

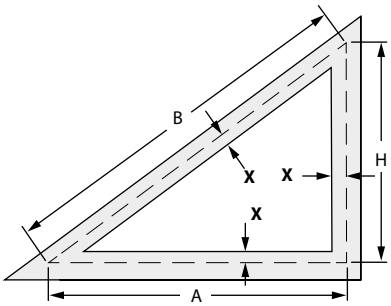

Rozměry pro objednání* = A a H

PL 40

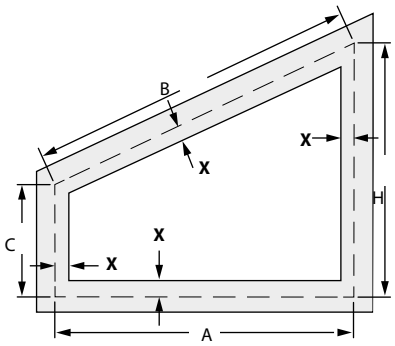

Rozměry pro objednání* = A, H a C

PL 41

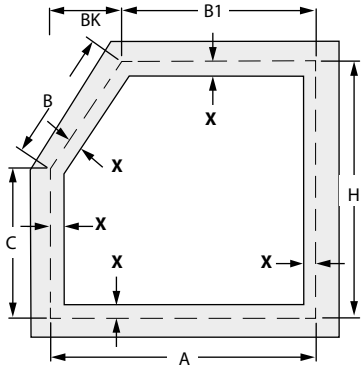

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, H a C

PL 42

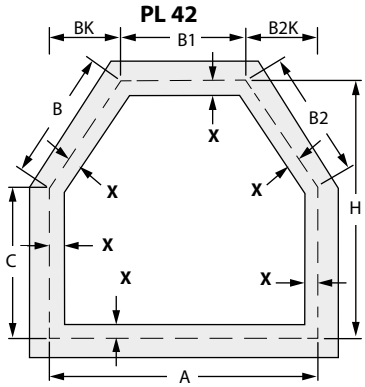

Rozměry pro objednání* = A, B1, BK, B2K, H a C

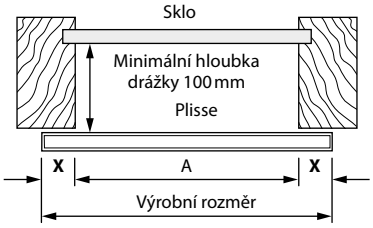

Při měření pamatujte na přečnívající kování.

V délce (rozměr H) zohledněte prosím větrací štěrbiny nahoře a dole, jakož i tloušťku montážního profilu. Pro přesné změření se doporučuje napřed namontovat montážní profily.

X = požadovaný přesah

Uvádějte všechny rozměry včetně požadovaného přesahu (X).

X u upevňovacích kolejnic

min. 25 mm (= výška stěnového úhelníku)

Kontrolní rozměr = B / B2 včetně X

Upozornění

- Výškový rozměr = horní hrana profilu
- Stropní nosník a úhelník vyžadují dohromady dalších 3,5 mm.



Dbejte prosím také na důležitá upozornění v kapitole Stropní plisse- důležitá upozornění

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Vyměření – Střešní plisse
pro okna atypického tvaru

Důležité upozornění

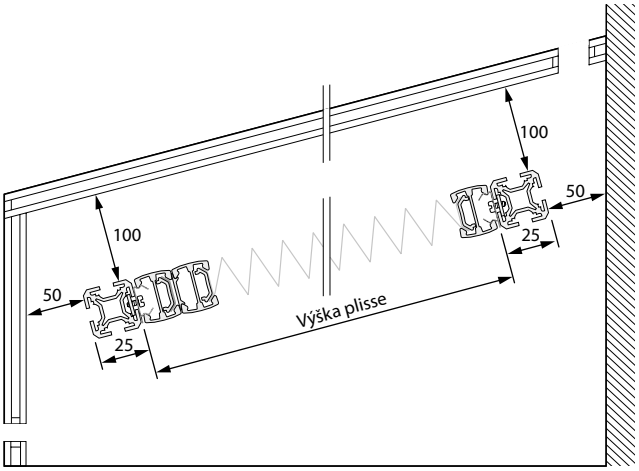

Pamatujte prosím na větrací štěrbiny nahoře a dole.

Upozornění

- Rozměrové údaje vždy zevnitř!
- Napínací lanka černé, vzdálenost max. 250 mm!

Ventilace a odvětrání

Plisse v zimních zahradách jsou ideální a funkční ochranou před sluncem. Předpokladem k tomu je dostatečná ventilace a odvětrání, a také cirkulace vzduchu.
Při nedostatečné ventilaci a odvětrání zimní zahrady může docházet k tvorbě kondenzační vody.
Nemůžeme převzít jakoukoliv záruku za poškození látky v důsledku odkapávající kondenzační vody nebo agresivních prostředků na čištění skla, které přímo či nepřímo přijdou do styku s látkou. Totéž platí pro exkrementy hmyzu, které způsobují poškození látky.

Montážní vzdálenost

Mezi plisse a zasklením by měla být vzdálenost nejméně 100 mm, mezi montážním profilem a stěnou nahoře a dole alespoň 50 mm, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

Pozor!

Na poškození skla, která se mohou projevit po montáži plisse, nelze uplatňovat žádné záruční nároky.

Vyměření – plisse s bočním vedením

pevná a pohyblivá pro trojúhelníková a oblouková okna

Montáž do drážky pro sklo - uchycení CA (montáž mezi zasklívací lišty)

SD 2

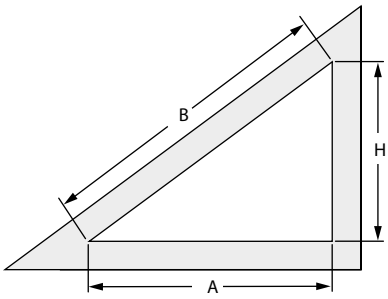

Rozměry pro objednání* = A a H

SD 3



Rozměry pro objednání* = A, BK, B2K a H

SR 1 S

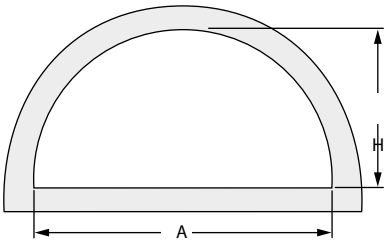

Rozměry pro objednání* = A a H

Uveďte prosím, zda jde o šikmou nebo rovnou drážku.

Drážka pro šikmé zasklení



Drážka pro kolmé zasklení



Rozměry = světlé rozměry!

Kontrolní rozměr = C

*Odpočty jsou prováděny ve výrobě

U oken, která nejsou ve tvaru přesného půlkruhu nebo čtvrtkruhu, prosím poskytněte rozměrový náčrtek a pevnou šablonu v měřítku 1:1 s konečnými rozměry.

Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.



Vzdálenost plisse - tabule skla: alespoň 5 mm!
<u>Pozor</u>
U podhledových plisse
Vzdálenost plisse - tabule skla: alespoň 100 mm!

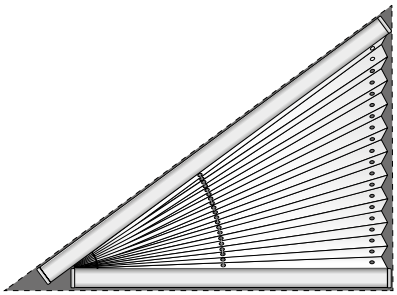

Typ SD 2

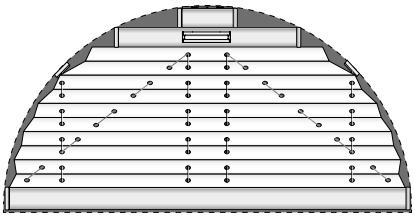

Typ SR 1 S

Z důvodu polohy profilu vzniknou v oblastech rohů místa, které nejsou zakryty!
V závislosti na úhlu a typu zařízení jsou tato místa různé a nejsou důvodem k reklamaci.

Vyměření – plisse s bočním vedením

pevná a pohyblivá pro trojúhelníková a oblouková okna

Montáž do drážky pro sklo - uchycení CB (montáž na rám pomocí úhelníku)

SD 2

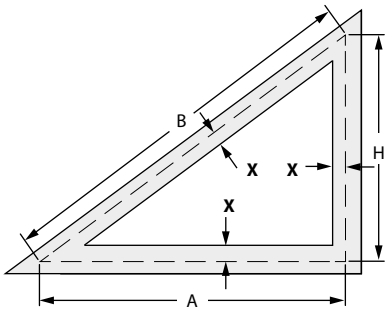

Rozměry pro objednání* = A a H

SD 3



Rozměry pro objednání* = A, BK, B2K a H

SR 1 S

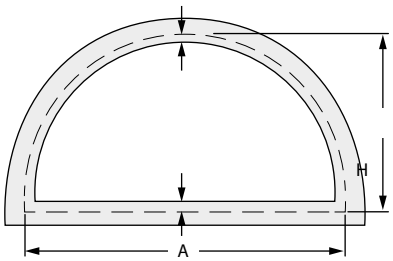

Rozměry pro objednání* = A a H

Důležité upozornění pro montáž na okenní křídlo, se stěnovým úhelníkem

U oken, která nejsou ve tvaru přesného půlkruhu nebo čtvrtkruhu, prosím poskytněte rozměrový náčrtek a pevnou šablonu v měřítku 1:1 s konečnými rozměry.

Při měření pamatujte na přečnívající kování.

X = požadovaný přesah

X u upevňovacích kolejnic min. 25 mm

(= výška stěnového úhelníku)

Kontrolní rozměr = B (včetně požadovaného přesahu X)

Upozornění

- Výškový rozměr = horní hrana profilu
- Stropní nosník a úhelník vyžadují dohromady dalších 3,5 mm.



Možné rozsahy velikostí zjistíte na stránkách modelů.

* Vzhledem k tomu, že je profil umístěn v rozích vzniknou místa, která nejsou zastíněná. Tato místa nejsou důvodem k reklamaci.

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**
E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání: 08/2022

ISOTRA Partner

... chrání vaše soukromí.